

Nuova Centrofrigo

Catalogo Congelatori

Strada Fornacino, 162
Leini (TO)
Tel. 011 9969386
info@nuovacentrofrigo.com
www.nuovacentrofrigo.com

INDICE/INDEX

BEVERAGE

	Pag.
CS	5
CT	8
CAN 50 T	9
RB	10
SELF BAR	12
FV	15
RETRÒ 280 S	15
KRYO	19
FV 110 SD	24
CW	25
WINE CLASS	30
CW L	32

ICE CREAM

OLAF	35
POP	37
KAPPA	39
CIS AT	41
CIS VT	42
CIS CC	43
BMAX	44
FROST - SHOW	46
VIA VENETO	55
BALI	57
ANTIBE	59

MARKET

EGO 60	62
SYSON	63
TWO	64
WINNER	65
GT EVO	66
GT EVO HGD	69
MASTER	72
SQUARE	77
OPEN ISLAND	78

CATERING

CHF	83
GOURMET	89
AC P	91
COOK P	94
AC N	96
COOK N	99

R&D - CUSTOMIZATION - TECHNICAL ASSISTANCE

101

Dati Tecnici - Technical Data

102

BEVERAGE





BEVERAGE

ESPOSITORI DA BANCO/COUNTER TOP COOLERS

+1° / +10° C

CS 21



L x P x H: 330 x 410 x 472 mm

Gas: R600a

Classe climatica /Climatic class: 4

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 0,6 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 21 l.

Mobile in lamiera di colore silver/

Silver sheet colour cabinet.

Isolamento in poliuretano iniettato SENZA HCFC/

CFC/Insulation in injected polyurethane

WITHOUT HCFC/CFC

Evaporatore a roll bond/Roll bond evaporator.

1 griglia (300 x 370 mm)/

1 shelfe (300 x 370 mm)

Termostato meccanico con sbrinamento automatico/

Mechanical thermostat with Automatic defrosting.

Termometro digitale/Digital thermometer.

Vasca in plastica termoformata/

Thermoformed plastic tank.

Luce LED interna/Internal LED light.

Serratura con chiave/Key lock.

2 piedini regolabili/2 adjustable feet.

Possibilità di personalizzazione/Customizable body

Display area: 0,083 mq



14 x 33 cl.

(ø 66 x h 116 mm)

11 x 66 cl.

(ø 75 x h 260 mm)



Luce LED/LED light



Serratura con chiave/Key lock



Ripiano/Shelve



Termometro elettronico/Electronic thermometer



A richiesta/Optional

Grafica su mobile - vetro frontale/Graphic on body - front glass



BEVERAGE

ESPOSITORI DA BANCO/COUNTER TOP COOLERS

+1° / +10° C

CS 50



L x P x H: 435 x 459 x 503 mm

Gas: R600a

Consumo energetico/
Energy consumption (24h): 0,85 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 55 l.

Mobile in lamiera di colore silver/
Silver sheet colour cabinet.

Isolamento in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Evaporatore a roll bond/
Roll bond evaporator.

1 griglia (370x 310 mm)/
1 shelve (370 x 310 mm)

Termostato meccanico con sbrinamento
automatico/Mechanical thermostat with
Automatic defrosting.

Termometro digitale/Digital thermometer.

Vasca in plastica termoformata/
Thermoformed plastic tank.

Luce LED interna/Internal LED light.

Serratura con chiave/Key lock.

2 piedini regolabili/2 adjustable feet.

Possibilità di personalizzazione/
Customizable body.

Display area: 0,128 mq



40 x 33 cl.

(ø 66 x h 116 mm)

12 x 66 cl.

(ø 75 x h 260 mm)



Luce LED/LED light



Serratura con
chiave/Key lock



Ripiano/Shelve



Termometro
elettronico/Electronic
thermometer



A richiesta/Optional

Grafica su mobile - vetro frontale/Graphic on body - front glass



BEVERAGE

ESPOSITORI DA BANCO/COUNTER TOP COOLERS

+1° / +10° C

CS 68



L x P x H: 435 x 500 x 695 mm

Gas: R600a

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 0,85 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 68 l.

Mobile in lamiera di colore silver/

Silver sheet colour cabinet.

Isolamento in poliuretano iniettato SENZA HCFC/

CFC/Insulation in injected polyurethane

WITHOUT HCFC/CFC

Evaporatore a roll bond con agitatore/

Roll bond evaporator with fan.

1 griglia (350 x 300 mm) + 1 griglia (350 x 220 mm)/

1 shelve (350 x 300 mm)

+ 1 shelve (350 x 220 mm)

Termostato meccanico con sbrinamento automatico/

Mechanical thermostat with Automatic defrosting.

Termometro digitale/Digital thermometer.

Vasca in plastica termoformata/

Thermoformed plastic tank.

Luce LED interna/Internal LED light.

Serratura con chiave/Key lock.

2 piedini regolabili/2 adjustable feet.

Possibilità di personalizzazione/Customizable body.

Display area: 0,195 mq



30 x 33 cl.
(ø 66 x h 116 mm)



24 x 66 cl.
(ø 75 x h 260 mm)



Luce LED/LED light



Serratura con chiave/Key lock



Ripiano/Shelve



Termometro elettronico/Electronic thermometer



A richiesta/Optional

Grafica su mobile - vetro frontale/Graphic on body - front glass



BEVERAGE

ESPOSITORI DA BANCO/COUNTER TOP COOLERS

0° / +10° C

CT 80



L x P x H: 460 x 495 x 985 mm

Gas: R600a

Watt: 1,3

Litri lordi/Gross capacity: 80 l.

Mobile in lamiera di colore bianco/
White sheet colour cabinet.

Telaio porta grigio/Gray door frame

Isolamento in poliuretano iniettato SENZA HCFC/
CFC/Insulation in injected polyurethane
WITHOUT HCFC/CFC

Evaporatore a roll bond con agitatore/
Roll bond evaporator with fan.

3 ripiani griglia/3 shelves

Termostato meccanico con sbrinamento automatico/
Mechanical thermostat with Automatic defrosting.

Termometro meccanico/
Mechanical thermometer.

Vasca in lamiera bianca/
White sheet tank.

Cassonetto luminoso/
Backlight canopy

Luce LED interna in vasca/
Internal LED tank light.

2 piedini regolabili/
2 adjustable feet.



Luce LED/LED light



A richiesta/Optional

Grafica su mobile, vetro e casonetto luminoso/Graphics on body, glass and backlight canopy



BEVERAGE

FRIGO PER BEVANDE/CHEST BOTTLE COOLERS

+2° / +8° C

CAN 50T



Diameter 442 mm x 865 mm (H)

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 55 l.

Mobile tondo in lamiera di colore bianco/
White sheet colour rounded body.

Termostato meccanico con
sbrinamento meccanico/
Mechanical thermostat with
manual defrosting.

Termometro meccanico/
Mechanical thermometer.

Vasca in plastica/
Plastic tank.

4 ruote pivotanti/
4 Pivoting wheels

Possibilità di personalizzazione a 360°/
360° Customizable body.

Personalizzabile



Customizable



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



Apertura coperchio/
lid opening



A richiesta/Optional

Grafica su mobile/Graphic on body



BEVERAGE

FRIGO PER BAVANDE/CHEST COOLERS

+2° / +8° C

RB300

L x P x H: 1096 x 695 x 860 mm

Gas: R 134a

Watt: 130

Litri lordi/Gross capacity: 278 l.



Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca
trattata anti-corrosione/Withe prepainted corrosion
proof steel cabinet body

Vasca in lamiera d'acciaio zincata/
Galvanized steel sheet tank

Isolamento di 65 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/65 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/
Mechanical thermometer

Serratura con chiave/Key Lock
4 rullini unidirezionali/
4 one-way rollers

Possibilità di personalizzazione sui
quattro lati e coperchio/
Completely customizable body and cover.



Serratura con
chiave/Key Lock



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati- coperchio/Graphic on 4 sides-top



BEVERAGE

FRIGO PER BAVANDE/CHEST COOLERS

+2° / +8° C

RB400

L x P x H: 1326 x 695 x mm

Gas: R 134a

Watt: 160

Litri lordi/Gross capacity: 352 l.



Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata
bianca trattata anti-corrosione/Withe
prepainted corrosion proof steel cabinet body

Vasca in lamiera d'acciaio zincata/
Galvanized steel sheet tank

Isolamento di 65 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/65 mm Insulation in
injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con
motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan

Termostato meccanico con
sbrinamento manuale/
Mechanical thermostat with
manual defrosting

Termometro meccanico/
Mechanical thermometer

Serratura con chiave/Key Lock

4 rullini unidirezionali/
4 one-way rollers

Possibilità di personalizzazione sui
quattro lati e coperchio/
Completely customizable body and cover.



Serratura con
chiave/Key Lock



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati- coperchio/Graphic on 4 sides-top



BEVERAGE

ESPOSITORI SOTTO BANCO/UNDER COUNTER COOLERS

+2° / +8° C

SELFBAR 1




L x P x H: 600 x 520 x 900 mm

Gas: R 134a

Watt: 180

Litri lordi/Gross capacity: 138 l.

- Mobile in acciaio preverniciato nero/
Black prepainted steel body
- Vasca in alluminio goffrato/
Embossed sheet aluminum Tank.
- Refrigerazione ventilata/
Ventilated refrigeration.
- Termostato elettronico/Electronic thermostat.
- 2 griglie (495 x 325 mm)/
2 shelves (495 x 325 mm)
- Luce interna a led con interruttore on-off/
Internal LED light with on-off switch.
- Isolamento di 40mm/Insulation 40mm.
- Porta battente con telaio in ABS con doppio
vetro temperato/
ABS framedoor with double tempered glass.
- Evaporazione dell'acqua di condensa
automatica/
Automatic condensation
- 4 piedini regolabili/4 Adjustable feet
- Serratura con chiave/Key lock
- Display area: 0,34 mq

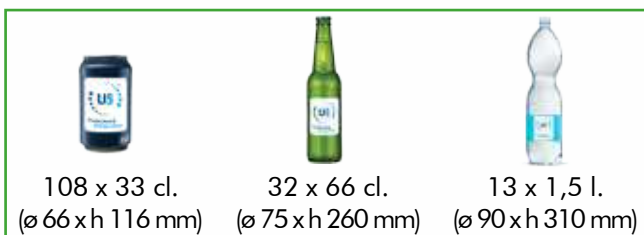

Serratura con
chiave/Key Lock



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Luce LED/
LED light



A richiesta/Optional



BEVERAGE

ESPOSITORI SOTTO BANCO/UNDER COUNTER COOLERS

+2° / +8° C

SELFBAR 2



L x P x H: 900 x 520 x 900 mm

Gas: R 134a

Watt: 220

Litri lordi/Gross capacity: 210 l.

Mobile in acciaio preverniciato nero/
Black pre-painted steel body

Vasca in alluminio gofrato/
Embossed sheet aluminum Tank.

Refrigerazione ventilata/
Ventilated refrigeration.

Termostato elettronico/Electronic thermostat.

4 griglie (400 x 325 mm)/
4 shelves (400 x 325 mm)

Luce interna a led con interruttore on-off/
Internal LED light with on-off switch.

Isolamento di 40mm/Insulation 40mm.

Porta scorrevole autochiudente con telaio in
abs con doppio vetro temperato/
self-closing doors with abs fram with
double tempered glass.

Evaporazione dell'acqua di condensa
automatica/
Automatic condensation

4 piedini regolabili/4 Adjustable feet

Serratura con chiave/Key lock

Display area: 0,5 mq

216 x 33 cl. 64 x 66 cl. 26 x 1,5 l.



(ø 66 x h 116 mm)

(ø 75 x h 260 mm)

(ø 90 x h 310 mm)



Serratura con
chiave/Key Lock



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Luce LED/
LED light



A richiesta/Optional



BEVERAGE

ESPOSITORI SOTTO BANCO/UNDER COUNTER COOLERS

+2° / +8° C

SELFBAR 3



L x P x H: 1345 x 520 x 900 mm

Gas: R 134a

Watt: 260

Litri lordi/Gross capacity: 320 l.

Mobile in acciaio preverniciato nero/
Black prepainted steel body

Vasca in alluminio goffrato/
Embossed sheet aluminum Tank.

Refrigerazione ventilata/
Ventilated refrigeration.

Refrigerazione ventilata/
Ventilated refrigeration.

Termostato elettronico/Electronic thermostat.

2 griglie (445 x 325 mm) + 4 (400 x 325 mm)/4 shelves (445 x 325 mm) + 4 (400 x 325 mm)

Luce interna a led con interruttore on-off/
Internal LED light with on-off switch.

Isolamento di 40mm/Insulation 40mm.


Porta scorrevole autochiudente con telaio in abs con doppio vetro temperato/
self-closing doors with abs fram with double tempered glass.

Evaporazione dell'acqua di condensa automatica/The condensation's evaporation is automatic

4 piedini regolabili/4 Adjustable feet

Serratura con chiave/Key lock

Display area: 0,67 mq

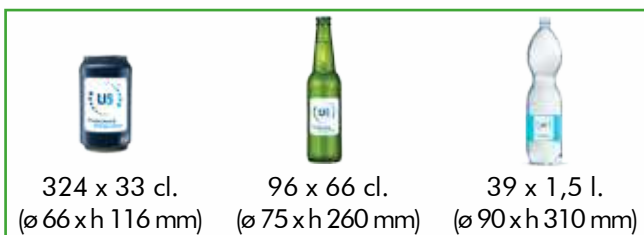

324 x 33 cl.
(ø 66 x h 116 mm)

96 x 66 cl.
(ø 75 x h 260 mm)

39 x 1,5 l.
(ø 90 x h 310 mm)



Serratura con chiave/Key Lock



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce LED/LED light



A richiesta/Optional



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI/UPRIGHT DISPLAY COOLERS

+3° / +10° C

FV 300 S



L x P x H: 442 x 699 x 1848 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 313 l.

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/

RAL9006 prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/

White steel sheet Tank.

Isolamento di 35 mm in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/35 mm Insulation in injected

polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore -

Roll bond con agitatore/Pipe condensing system

with motorfan- fan assisted Roll bond 4 griglie (350

x 435 mm)/4 shelves (350 x 435 mm)

Termostato meccanico con sbrinamento manuale -

Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico - Mechanical thermometer

Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 4 rullini/


2 adjustable feet + 4 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/

Door reverses: on request

Display area: 0,49 mq

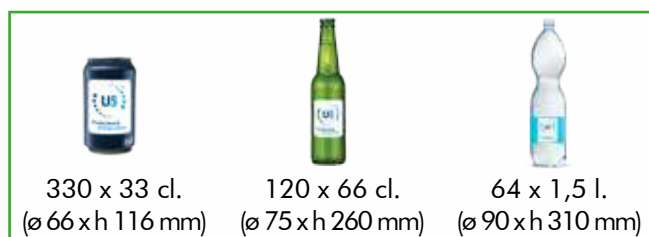

330 x 33 cl.
(ø 66 x h 116 mm)

120 x 66 cl.
(ø 75 x h 260 mm)

64 x 1,5 l.
(ø 90 x h 310 mm)



Carbon look



Serratura con
chiave/Key Lock



Luce LED/
LED light



A richiesta/Optional

Grafica su 2 lati- vetro frontale/Graphic on 2 sides - front glass - Termostato elettronico/Electronic thermostat.



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI/UPRIGHT DISPLAY COOLERS

+3° / +10° C

FV 300 S BLACK



L x P x H: 442 x 699 x 1848 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 313 l.

Mobile in acciaio di colore nero/
Black colour prepainted sheet body.

Vasca in lamiera d'acciaio nera/
Black steel sheet tank.

Isolamento di 35 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/35 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore
- Roll bond con agitatore/Pipe condensing system
with motorfan - fan assisted Roll bond

4 griglie (350 x 435 mm)/
4 shelves (350 x 435 mm)


Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/Mechanical thermometer
Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 4 rullini/
2 adjustable feet + 4 rollers

Serratura con chiave/Key lock
Inversione porta: su richiesta/
Door reverses: on request

Display area: 0,49 mq

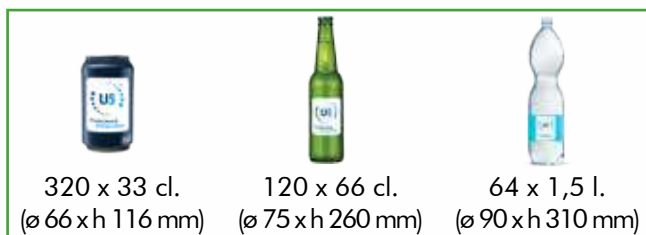

Carbon look



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED/
LED light



A richiesta/Optional

Grafica su 2 lati- vetro frontale/Graphic on 2 sides - front glass

Termostato elettronico/Electronic thermostat.



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI/UPRIGHT DISPLAY COOLERS

+2° / +12° C

FV 390.1 CL

L x P x H: 590 x 620 x 2069 mm

Gas: R600a

Watt: 181

Litri lordi/Gross capacity: 355 l.



Mobile in lamiera bianca/Withe sheet cabinet

Vasca termoformata in plastica/
Thermoformed plastic tank

Termostato meccanico/Mechanic thermostat


Sistema condensante Statico a fili (con
agitatore)/Wire tube Static condensing
system (fan assisted)

Griglie/Shelves: 5 (350 x 505 mm)

Luce LED verticale/Vertical LED light

2 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili/
2 one-way rollers + 2 Adjustable feet

2 one-way rollers + 2 Adjustable feet

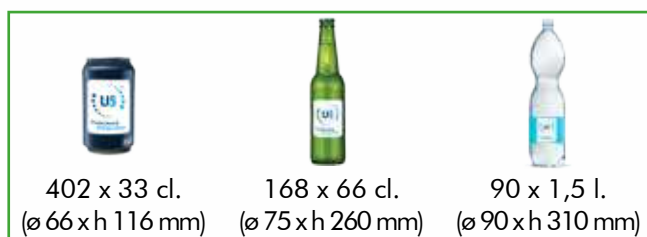

Termostato meccanico/
Mechanic thermostat



Serratura con
chiave/Key lock



Interruttore luce/
Light switch



Luce LED/
LED light



A richiesta/Optional

Grafica su opalina luminosa e laterali/Graphic on backlight canopy and sides.



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI/UPRIGHT DISPLAY COOLERS


+3° / +10° C

RETRÒ 280 S

L x P x H: 658 x 505 x 1815 mm
Litri lordi/Gross capacity: 313 l.



Mobile in acciaio effetto silver/
Silver effect prepainted sheet body.
Vasca in lamiera d'acciaio bianca/
With steel sheet Tank.
Isolamento di 35 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/35 mm Insulation in
injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC
Sistema condensante a tubi
con motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan
Refrigerazione ventilata/
Ventilated refrigeration
4 griglie (440 x 390 mm)/
4 shelves (400 x 390 mm)
Termostato meccanico con sbrinamento
manuale - Mechanical thermostat with
manual defrosting
Termometro meccanico - Mechanical
thermometer
Luce interna a 2 LED/2 Internal LED light.
4 rullini/4 rollers
Display area: 0,36 mq

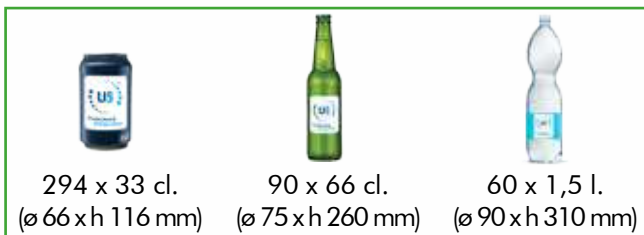

Luce LED interna/
Internal LED light



A richiesta/Optional

Grafica su 2 lati- vetro frontale/Graphic on 2 sides - front glass



BEVERAGE

ESPOSITORI SOTTO BANCO/UNDER COUNTER COOLERS

+2° / +6° C

KRYO 14 P



L x P x H: 600 x 613 x 814 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 120 l.

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/

RAL9006 prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/

White steel sheet Tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in

injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con

motoventilatore/

Pipe condensing system

with motorfan

2 griglie (500 x 400 mm)/

2 shelves (500 x 400 mm)

Termostato elettronico con sbrinamento

manuale/Electronic thermostat with

manual defrosting

Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 2 rullini/

2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Display area: 0,29 mq



84 x 33 cl.

(ø 66 x h 116 mm)

36 x 66 cl.

(ø 75 x h 260 mm)




Serratura con chiave/Key Lock



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce LED interna/Internal LED light



Lamiera effetto Silver/Body Silver effect



A richiesta/Optional

Grafica su 2 lati- vetro frontale/Graphic on 2 sides - front glass



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI/UPRIGHT DISPLAY COOLERS

+2° / +8° C

KRYO 42

L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 l.



Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/

RAL9006 prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/

White steel sheet Tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in injected

polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore

Roll bond con agitatore/

Pipe condensing system with motorfan

fan assisted Roll bond

4 griglie (500 x 400 mm)/

4 shelves (500 x 400 mm)

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/

Mechanic thermostat with manual defrosting

Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 2 rullini/


2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/

Door reverses: on request

Display area: 0,77 mq

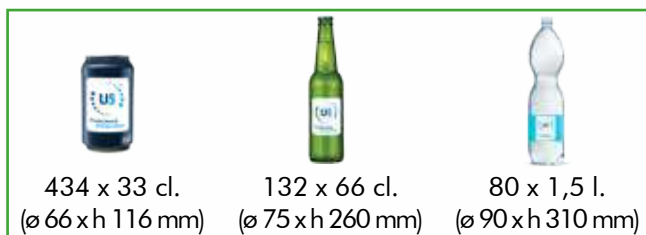

434 x 33 cl.

(ø 66 x h 116 mm)

132 x 66 cl.

(ø 75 x h 260 mm)

80 x 1,5 l.

(ø 90 x h 310 mm)



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED interna/Internal LED light



A richiesta/Optional

Grafica su 2 lati- vetro frontale/Graphic on 2 sides - front glass



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI/UPRIGHT DISPLAY COOLERS

+2° / +8° C

KRYO 42 CL

L x P x H: 610 x 605 x 2000 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 l.



Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/

RAL9006 prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/

White steel sheet Tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in injected

polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore -

Roll bond con agitatore/Pipe condensing system

with motorfan - fan assisted Roll bond

4 griglie (500 x 400 mm)/

4 shelves (500 x 400 mm)

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/

Mechanic thermostat with manual defrosting

Luce interna a LED/Internal LED light.

Cassonetto luminoso/Backlight canopy.

2 piedini regolabili + 2 rullini/


2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/

Door reverses: on request

Display area: 0,77 mq

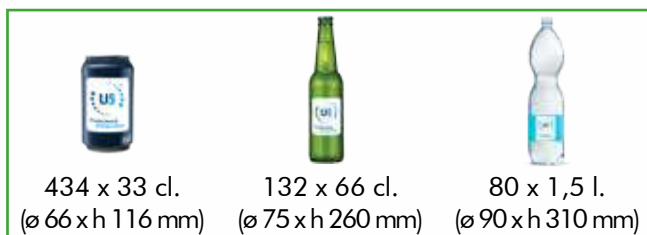

434 x 33 cl.
(ø 66 x h 116 mm)



132 x 66 cl.
(ø 75 x h 260 mm)



80 x 1,5 l.
(ø 90 x h 310 mm)



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED interna/Internal LED light



A richiesta/Optional

Grafica su 2 lati- vetro frontale e cassonetto luminoso/Graphic on 2 sides - front glass and backlight canopy



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI/UPRIGHT DISPLAY COOLERS

+2° / +8° C

KRYO 42 BLACK



L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 l.

Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata nera/
Black prepainted corrosion proof steel cabinet body
Vasca in lamiera d'acciaio nera/
Black steel sheet tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore
Roll bond con agitatore - Pipe condensing system
with motorfan- fan assisted Roll bond
4 griglie (500 x 400 mm)/4 shelves (500 x 400 mm)

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanic thermostat with manual defrosting


Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 2 rullini/
2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/
Door reverses: on request

Display area: 0,77 mq

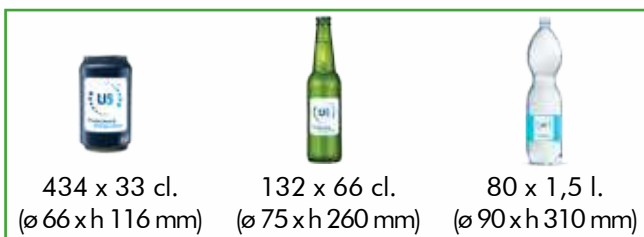

434 x 33 cl.
(ø 66 x h 116 mm)

132 x 66 cl.
(ø 75 x h 260 mm)

80 x 1,5 l.
(ø 90 x h 310 mm)



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED interna/Internal LED light



A richiesta/Optional

Grafica su 2 lati- vetro frontale/Graphic on 2 sides - front glass



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI/UPRIGHT DISPLAY COOLERS

+2° / +8° C

KRYO 42 CL BLACK

L x P x H: 610 x 605 x 2000 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 l.



Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata nera/Black prepainted corrosion proof steel cabinet body

Vasca in lamiera d'acciaio nera/
Black steel sheet tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore
Roll bond con agitatore - Pipe condensing system
with motorfan- fan assisted Roll bond

4 griglie (500 x 400 mm)/4 shelves (500 x 400 mm)

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanic thermostat with manual defrosting

Luce interna a LED/Internal LED light.


Cassonetto luminoso/Backlight canopy.

2 piedini regolabili + 2 rullini/
2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/
Door reverses: on request

Display area: 0,77 mq

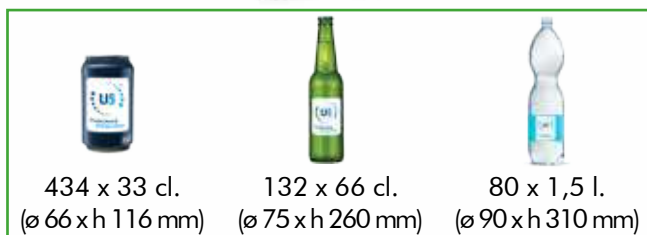

434 x 33 cl.
(ø 66 x h 116 mm)

132 x 66 cl.
(ø 75 x h 260 mm)

80 x 1,5 l.
(ø 90 x h 310 mm)



Serratura con
chiave/Key Lock



Luce LED interna/
Internal LED light



A richiesta/Optional

Grafica su 2 lati- vetro frontale e cassonetto luminoso/Graphic on 2 sides - front glass and backlight canopy



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI/UPRIGHT DISPLAY COOLERS

+2° / +12° C

FV 110 SD



L x P x H: 1110 x 730 x 2110 mm

Gas: R600a

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 5,14 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 961 l.

Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca/
With pre-painted corrosion proof steel cabinet body


Vasca in alluminio goffrato/
Embossed sheet aluminum Tank.

Isolamento di 45 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/45 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Refrigerazione ventilata/Ventilated refrigeration
5 griglie (975 x 480 mm)/
5 shelves (975 x 480 mm)

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanic thermostat with manual defrosting

Luce interna/Internal light.
Cassonetto luminoso/Backlight canopy.

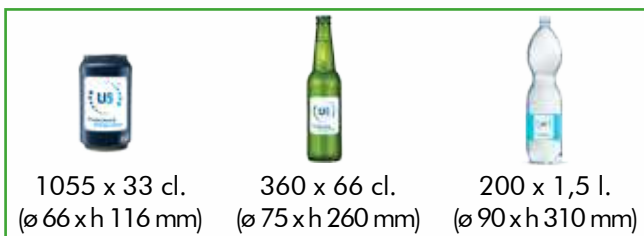

1055 x 33 cl.
(ø 66 x h 116 mm)

360 x 66 cl.
(ø 75 x h 260 mm)

200 x 1,5 l.
(ø 90 x h 310 mm)



A richiesta/Optional

Grafica su 2 lati- vetro frontale e cassonetto luminoso/Graphic on 2 sides - front glass and backlight canopy



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI VINO/UPRIGHT WINE FRIDGES

+6° / +14° C

MONO C°

CW 130



L x P x H: 480 x 575 x 820 mm

Gas: R600a

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 0,98 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 112 l.

Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata nera/
Black prepainted corrosion proof
steel cabinet body

Vasca in plastica termoformata nera/
Thermoformed black plastic tank.

Isolamento in poliuretano iniettato SENZA HCFC/
CFC/Insulation in injected polyurethane
WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan

Refrigerazione Statica/Static refrigeration

4 griglie in legno (400 x 380 mm)/
4 wood shelves (400 x 380 mm)

Termostato elettronico con sbrinamento manuale -
Electronic thermostat with manual defrosting

2 piedini regolabili + 2 rullini/
2 adjustable feet + 2 rollers

Display area: 0,29 mq



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Griglie in legno/Wooden shelves



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI VINO/UPRIGHT WINE FRIDGES

+6° / +14° C

MONO C°

CW 350



L x P x H: 580 x 607 x 1470 mm

Gas: R600a

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 1,6 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 267 l.

Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata nera/
Black prepainted corrosion proof steel cabinet body

Vasca in plastica termoformata nera/
Thermoformed black plastic tank.

Isolamento in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/

Insulation in injected polyurethane

WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan

Refrigerazione Statica/Static refrigeration

5 griglie in legno (500 x 420 mm)/

5 wood shelves (500 x 420 mm)

Termostato elettronico con sbrinamento manuale

Electronic thermostat with manual defrosting

2 piedini regolabili + 2 rullini/

2 adjustable feet + 2 rollers

Display area: 0,64 mq



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Griglie in legno/Wooden shelves



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI VINO/UPRIGHT WINE FRIDGES

+5° / +15° C

MONO C°

CW 400



L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 l.

Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata nera/Black
prepainted corrosion proof steel cabinet body

Vasca in lamiera d'acciaio nera/
Black steel sheet tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore
Roll bond con agitatore/
Pipe condensing system with motorfan
(fan assisted Roll bond)

4 griglie (500 x 400 mm)/
4 shelves (500 x 400 mm)

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanic thermostat with manual defrosting

Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 2 rullini/
2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/
Door reverses: on request

Display area: 0,77 mq



Serratura con
chiave/Key Lock



Luce LED interna/
Internal LED light



A richiesta/Optional

Grafica su 2 lati- vetro frontale/Graphic on 2 sides - front glass



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI VINO/UPRIGHT WINE FRIDGES

+5° / +15° C

MULTI C°

CW 400 MT

L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 l.



Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata nera/
Black prepainted corrosion proof
steel cabinet body

Vasca in lamiera d'acciaio nera/
Black steel sheet tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore /
Pipe condensing system with motorfan
4 griglie (500 x 400 mm)/
4 shelves (500 x 400 mm)

Termostato elettronico con sbrinamento manuale/
Electronic thermostat with manual defrosting
Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 2 rullini/
2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock
Inversione porta: su richiesta/
Door reverses: on request


Display area: 0,77 mq



Serratura con
chiave/Key Lock



Luce LED/
LED light

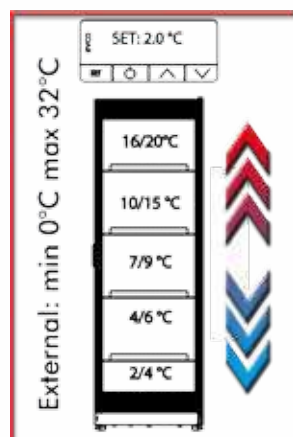

A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI VINO/UPRIGHT WINE FRIDGES

+5° / +15° C

**CW 400 MT
INOX**

MULTI C°

L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 l.



Mobile INOX/Stainless Steel sheet cabinet body
Vasca in lamiera d'acciaio nera/
Black steel sheet tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore /
Pipe condensing system with motorfan
4 griglie (500 x 400 mm)/
4 shelves (500 x 400 mm)

Termostato elettronico con sbrinamento manuale -
Electronic thermostat with manual defrosting
Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 2 rullini/
2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/
Door reverses: on request


Display area: 0,77 mq




Serratura con
chiave/Key Lock



Luce LED/
LED light



Mobile INOX/Steel
sheet cabinet body

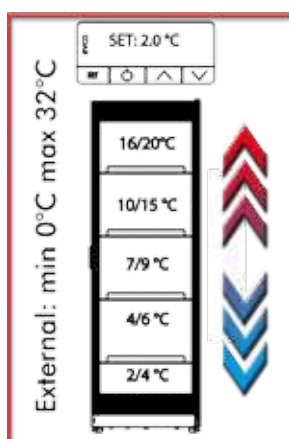

A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI VINO/UPRIGHT WINE FRIDGES

+5° / +15° C

MONO C°

WINE CLASS S



L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 l.

Mobile INOX/Steel sheet cabinet body

Vasca in lamiera d'acciaio nera/

Black steel sheet tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in

injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

2 vetri laterali/2 lateral glass

Sistema condensante a tubi con

motoventilatore/

Pipe condensing system with motorfan

Refrigerazione Statica/Static refrigeration

Termostato elettronico touch screen con

sbrinamento manuale/

Electronic touch screen thermostat

with manual defrosting

Luce interna a 2 LED/2 Internal LED light.

2 piedini regolabili + 2 rullini/

2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/

Door reverses: on request



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED/LED light



Mobile INOX/Steel sheet cabinet body



Termostato elettronico/Electronic thermostat



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass - Luci LED Rgb/Rgb LED lights



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI VINO/UPRIGHT WINE FRIDGES

+5° / +15° C

MONO C°

WINE CLASS R



L x P x H: 610 x 605 x 1843 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 l.

Mobile INOX/Steel sheet cabinet body

Vasca in lamiera d'acciaio nera/

Black steel sheet tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in

injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

2 vetri laterali/2 lateral glass

Sistema condensante a tubi con
motoventilatore/

Pipe condensing system with motorfan

Refrigerazione Statica/Static refrigeration

Termostato elettronico touch screen con
sbrinamento manuale/

Electronic touch screen thermostat
with manual defrosting

Luce interna a 2 LED/2 Internal LED light.

2 piedini regolabili + 2 rullini/

2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/


Door reverses: on request



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED/LED light



Mobile INOX/Steel sheet cabinet body



Termostato elettronico/Electronic thermostat



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass - Luci LED Rgb/Rgb LED lights



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI VINO/UPRIGHT WINE FRIDGES

+4° / +15° C

MONO C°

CW 400L

L x P x H: 640 x 613 x 1885 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 l.



Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata
nera, rivestimento in legno/Black pre-painted
corrosion proof steel cabinet body
with Wood coating

Vasca in lamiera d'acciaio nera/
Black steel sheet tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in
injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con
motoventilatore

Pipe condensing system with motorfan

4 griglie (500 x 400 mm)/

4 shelves (500 x 400 mm)

Termostato elettronico con
sbrinamento manuale/

Electronic thermostat with manual defrosting

Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 2 rullini/

2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Display area: 0,77 mq



Rivestimento in
legno/Wood
coating



Luce LED/
LED light



Serratura con
chiave/Key Lock



A richiesta/Optional



BEVERAGE

VETRINE VERTICALI VINO/UPRIGHT WINE FRIDGES

+4° / +15° C

MONO C°

CW 800L

x p x h: 1330 x 613 x 1885 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 + 376 l.



Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata
nera, rivestimento in legno/Black prepainted
corrosion proof steel cabinet body
with Wood coating

Vasca in lamiera d'acciaio nera/
Black steel sheet tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/40 mm Insulation in
injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con
motoventilatore/

Pipe condensing system with motorfan

8 griglie (500 x 400 mm)/

8 shelves (500 x 400 mm)

Termostato elettronico con
sbrinamento manuale/

Electronic thermostat with manual defrosting

Luce interna a LED/Internal LED light.

4 piedini regolabili + 4 rullini/

4 adjustable feet + 4 rollers

Display area: 1,54 mq



Rivestimento in
legno/Wood
coating



Luce LED/
LED light



A richiesta/Optional

ICE CREAM





ICE CREAM

-18° / -22° C

ESPOSITORI DA BANCO/COUNTER TOP CABINETS

OLAF 50

L x P x H: 480 x 492 x 650 mm

Gas: R290

Litri lordi/Gross capacity: 50 l.



Mobile in lamiera di colore bianco/
White sheet colour cabinet.

Isolamento in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/Insulation in
injected polyurethane
WITHOUT HCFC/CFC

2 ripiani griglia (335 x 320 mm)/
2 shelves (335 x 320 mm)

Termostato meccanico con
sbrinamento manuale/Mechanical
thermostat with manual defrosting.

Termometro meccanico/
Mechanical thermometer.

Vasca in alluminio bianco/
White aluminum sheet tank.

2 luci LED interno vasca/
2 internal LED tank light.

4 piedini regolabili/4 adjustable feet.

Serratura con chiave/Key lock

Possibilità di personalizzazione/
Customizable body.

Display area: 0,20 mq



Termometro
meccanico/Mechanic
thermostat



Serratura con
chiave/Key Lock



Termostato meccanico
e interruttore luce/
Mechanic thermostat
and Light switch



Luce LED interna/
Internal LED light



A richiesta/Optional

Personalizzabile sul mobile e sul vetro/Customizable on the body and glass



ICE CREAM

ESPOSITORI DA BANCO/COUNTER TOP CABINETS

-18° / -22° C

OLAF 50 C

L x P x H: 530 x 480 x 670/865 mm

Gas: R290

Litri lordi/Gross capacity: 50 l.



Mobile in lamiera di colore bianco/
With sheet colour cabinet.

Isolamento in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/Insulation in
injected polyurethane
WITHOUT HCFC/CFC

2 ripiani griglia/2 shelves

Termostato meccanico con
sbrinamento manuale/
Mechanical thermostat with
manual defrosting.

Termometro meccanico/
Mechanical thermometer.

Vasca in alluminio bianco/
With aluminum sheet tank.

Luce LED interna in vasca/
Internal LED tank light.

Cassonetto luminoso/Backlight canopy
4 piedini regolabili/4 adjustable feet.

Serratura con chiave/Key lock
Possibilità di personalizzazione/
Customizable body.



Termometro
meccanico/Mechanic
thermostat



Serratura con
chiave/Key Lock



Termostato meccanico
e interruttore luce/
Mechanic thermostat
and Light switch



Luce LED interna/
Internal LED light



A richiesta/Optional

Personalizzabile sul mobile, cassonetto luminoso e sul vetro/Customizable on
the body, backlight canopy and glass



ICE CREAM
-10° / -25° C

ESPOSITORI DA BANCO/COUNTER TOP CABINETS

POP 50

L x P x H: 505 x 760 x 382 mm

Gas: R600a

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 1,66Kw

Litri lordi/Gross capacity: 33 l.




Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata
 bianca trattata anti-corrosione/
 Withe prepainted corrosion
 proof steel cabinet body
 Isolamento di 65 mm in poliuretano iniettato
 SENZA HCFC/CFC/65 mm Insulation in
 injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC
 Sistema condensante a tubi con
 motoventilatore/
 Pipe condensing system with motorfan
 Termostato elettronico con
 sbrinamento manuale/
 Electronic thermostat with manual defrosting
 4 piedini regolabili/4 Adjustable feet
 Luce LED interno vasca/Internal LED light
 Guarnizione rimovibile/Removable Gasket
 Cerniera vetro con frizione/Hinge with clutch
 Vaschette non incluse/Bins not included
 Display area: 0,16 mq




Piedistallo (Opzionale)/
 Pedestal (Optionale)

POP 50

2,5 l.



5 l.



Elegante maniglia/
 Elegant handle



Kit porta ghiaccioli
 mod. POP 50/POP 50
 mod. Lollies display
 stand



Top crowner
 (Optional)



Termostato
 elettronico/Electronic
 thermostat



Luce interna LED/
 Internal LED light



Guarnizione
 rimovibile/gasket
 Removable



Cerniera con
 frizione/Hinge with
 clutch



A richiesta/Optional

Grafica su mobile/Body customization - Kit porta ghiaccioli/Lollies display stand

Top crowner - Piedistallo/Pedestal



ICE CREAM

ESPOSITORI DA BANCO/COUNTER TOP CABINETS

-10° / -25° C

POP 60



L x P x H: 680 x 760 x 382 mm

Gas: R600a

Consumo energetico/
Energy consumption (24h): 1,8 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 50 l.


Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata
bianca trattata anti-corrosione/Withe
prepainted corrosion proof steel cabinet body
Isolamento di 65 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/65 mm Insulation in
injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC
Sistema condensante a tubi con
motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan
Termostato elettronico con sbrinamento
manuale/Electronic thermostat
with manual defrosting
4 piedini regolabili/4 Adjustable feet
Luce LED interno vasca/Internal LED light
Guarnizione rimovibile/Removable Gasket
Cerniera vetro con frizione/Hinge with clutch
Vaschette non incluse/Bins not included
Display area: 0,23 mq




Piedistallo (Opzionale)/
Pedestal (Optionale)

POP 60

2,5 l.



5 l.



Elegante maniglia/
Elegant handle



Kit porta ghiaccioli
mod. POP 50/POP 50
mod. Lollies display
stand



Top crowner
(Optional)



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Luce interna LED/
Internal LED light



Guarnizione
rimovibile/gasket
Removable



Cerniera con
frizione/Hinge with
clutch



A richiesta/Optional

Grafica su mobile/Body customization - Kit porta ghiaccioli/Lollies display stand

Top crowner - Piedistallo/Pedestal



ICE CREAM

ESPOSITORI GELATO IMPULSO/IMPULSE IC SHOWCASES **-18° / -25° C**

KAPPA 100



L x P x H: 546 x 725 x 1100 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 151 l.

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione/Withe anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank.

Evaporatore Statico avvolto sulla vasca/ Foamed in evaporator pipewrapped around the inner liner.

Isolamento in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Struttura superiore con coperchi scorrevoli vetrati /Upper glazed cabinet and sliding glass lids.

Termostato meccanico con sbrinamento manuale - Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/ Mechanical thermometer

Luce LED interna/Internal LED light

Cassonetto luminoso con interruttore/ Backlight canopy with switch.

4 ruote pivotanti (2 con freno)/4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)

Cestelli non inclusi/Baskets not included



Cassonetto speciale con monitor integrato per la riproduzione di video
Special canopy with integrated monitor for video playback



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



Interruttore luce cassonetto/Canopy Light switch



Luce LED interna/
Internal LED light



A richiesta/Optional

Personalizzabile sul mobile, cassonetto luminoso/Customizable on the body, backlight canopy -
Cassonetto Speciale con monitor/Special canopy with monitor



ICE CREAM

ESPOSITORI GELATO IMPULSO/IMPULSE IC SHOWCASES -18° / -25° C

KAPPA 200

L x P x H: 796 x 725 x 840 mm
Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 187 l.



Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione/Withe anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank.

Evaporatore Statico avvolto sulla vasca/
Foamed in evaporator pipewrapped around the inner liner.

Isolamento in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Struttura superiore con coperchi scorrevoli vetrati/
Upper glazed cabinet and sliding glass lids.

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/
Mechanical thermometer

Luce LED interna/Internal LED light

4 ruote pivotanti (2 con freno)/4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)

3 Cestelli inclusi/3 Baskets included



Cassonetto speciale con monitor integrato per la riproduzione di video
Special canopy with integrated monitor for video playback



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



Luce LED interna/
Internal LED light



Cestello/Basket



Cassonetto luminoso
(Opzionale)/Backlight canopy (Optional)



A richiesta/Optional

Personalizzabile sul mobile, cassonetto luminoso/Customizable on the body, backlight canopy - Cassonetto luminoso con interruttore/Backlight canopy with switch - Cassonetto Speciale con monitor/Special canopy with monitor



ICE CREAM

FRIGO GELATI IMPULSO/IMPULSE IC CABINETS

-18° / -25° C

CIS AT



Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione/Withe anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank.
 Evaporatore Statico avvolto sulla vasca/Foamed in evaporator pipewrapped around the inner liner.
 Isolamento in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/ Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC
 Struttura superiore con coperchi scorrevoli vetrati curvi/ Upper glazed cabinet and sliding curved glass lids.
 Termostato meccanico con sbrinamento manuale/ Mechanical thermostat with manual defrosting
 Termometro meccanico/Mechanical thermometer
 Luce LED interna/Internal LED light
 4 ruote pivotanti (2 con freno)/ 4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)
 Possibilità di personalizzazione sui quattro lati/ Completely customizable body

CIS 160 AT

L x P x H: 665 x 715 x 875 mm
 Gas: R 290a
 Consumo energetico/
 Energy consumption (24h): 1,40 Kw
 Volume netto/Net capacity: 110 l.

CIS 260 AT

L x P x H: 990 x 715 x 875 mm
 Gas: R 290a
 Consumo energetico/
 Energy consumption (24h): 1,60 Kw
 Volume netto/Net capacity: 190 l.

CIS 360 AT

L x P x H: 1260 x 715 x 875 mm
 Gas: R 290a
 Consumo energetico/
 Energy consumption (24h): 2,13 Kw
 Volume netto/Net capacity: 260 l.

CIS 460 AT

L x P x H: 1530 x 715 x 875 mm
 Gas: R 290a
 Consumo energetico/
 Energy consumption (24h): 2,39 Kw
 Volume netto/Net capacity: 330 l.



Luce LED/LED light



Serratura con chiave/Key lock



Cestello/Basket



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



A richiesta/Optional

Possibilità di personalizzazione sui quattro lati/Completely customizable body



ICE CREAM

FRIGO GELATI IMPULSO/IMPULSE IC CABINETS

-18° / -25° C

CIS VT

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione/Withe anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank.

Evaporatore Statico avvolto sulla vasca/Foamed in evaporator pipewrapped around the inner liner.

Isolamento in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/

Insulation in injected polyurethane
WITHOUT HCFC/CFC

Struttura superiore con coperchi scorrevoli vetrati/
Upper glazed cabinet and sliding glass lids.

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/Mechanical thermometer
4 ruote pivotanti (2 con freno)/

4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)
Possibilità di personalizzazione
sui quattro lati

Completely customizable body



CIS 160 VT

L x P x H: 665 x 715 x 875 mm

Gas: R 290a

Consumo energetico/
Energy consumption (24h): 1,30 Kw

Volume netto/Net capacity: 120 l.

CIS 260 VT

L x P x H: 990 x 715 x 875 mm

Gas: R 290a

Consumo energetico/
Energy consumption (24h): 1,45 Kw

Volume netto/Net capacity 210 l.

CIS 360 VT

L x P x H: 1260 x 715 x 875 mm

Gas: R 290a

Consumo energetico/
Energy consumption (24h): 1,76 Kw

Volume netto/Net capacity: 290 l.

CIS 460 VT

L x P x H: 1530 x 715 x 875 mm

Gas: R 290a

Consumo energetico/
Energy consumption (24h): 2,25 Kw

Volume netto/Net capacity: 370 l.



Serratura con chiave/Key lock



Cestello/Basket



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



A richiesta/Optional

Possibilità di personalizzazione sui quattro lati/Completely customizable body



ICE CREAM

FRIGO GELATI IMPULSO/IMPULSE IC CABINETS

-18° / -25° C

CIS CC



Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione/Withe anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank.
 Evaporatore Statico avvolto sulla vasca/Foamed in evaporator pipewrapped around the inner liner.
 Isolamento in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC
 Struttura superiore con coperchi scorrevoli ciechi/Upper glazed cabinet and sliding lids.
 Termostato meccanico con sbrinamento manuale/Mechanical thermostat with manual defrosting
 Termometro meccanico/Mechanical thermometer
 4 ruote pivotanti (2 con freno)/4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)
 Possibilità di personalizzazione sui quattro lati/Completely customizable body

CIS 160 CC

L x P x H: 665 x 715 x 875 mm
 Gas: R 290a
 Consumo energetico/
 Energy consumption (24h): 1,30 Kw
 Volume netto/Net capacity: 120 l.

CIS 260 CC

L x P x H: 990 x 715 x 875 mm
 Gas: R 290a
 Consumo energetico/
 Energy consumption (24h): 1,45 Kw
 Volume netto/Net capacity 210 l.

CIS 360 CC


L x P x H: 1260 x 715 x 875 mm
 Gas: R 290a
 Consumo energetico/
 Energy consumption (24h): 1,76 Kw
 Volume netto/Net capacity: 290 l.

CIS 460 CC

L x P x H: 1530 x 715 x 875 mm
 Gas: R 290a
 Consumo energetico/
 Energy consumption (24h): 2,25 Kw
 Volume netto/Net capacity: 370 l.



Serratura con chiave/Key lock



Cestello/Basket



Ruote pivotanti/Pivoting wheels



A richiesta/Optional

Possibilità di personalizzazione sui quattro lati/Completely customizable body



ICE CREAM

FRIGO GELATI IMPULSO/IMPULSE IC CABINETS

-18° / -25° C

BMAX RT 400 AT



smartdesign

L x P x H: 1250 x 730 x 1040 mm

Gas: R 290a

Litri lordi/Gross capacity: 475 l.

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione/Withe anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank.

Evaporatore Statico avvolto sulla vasca/
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner.

Isolamento di 85 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/85 mm Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Struttura superiore con coperchi scorrevoli vetrati/
Upper glazed cabinet and sliding glass lids.

Termostato elettronico con sbrinamento manuale/
Electronic thermostat with manual defrosting

Vano riserva/Storage tank

4 ruote pivotanti (2 con freno)/4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)

Possibilità di personalizzazione sui quattro lati/
Completely customizable body

Display area: 0,59 mq

Quantità massima cestelli (non forniti)

Baskets max quantity (not included)

BMAX RT 400 AT: 6



Cestello/Basket



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Vano riserva/Storage



Maniglie/Handle



Ruote pivotanti/Pivoting wheels



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati/Graphic on 4 sides - Cestelli/Baskets



ICE CREAM

-18° / -25° C

FRIGO GELATI IMPULSO/IMPULSE IC CABINETS

BMAX RT 680 AT

L x P x H: 1500 x 730 x 1040 mm

Gas: R 290a

Litri lordi/Gross capacity: 579 l.



smartdesign

Quantità massima cestelli (non forniti)

Baskets max quantity (not included)

BMAX RT 680 AT: 7



Cestello/Basket



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Vano riserva/Storage



Maniglie/Handle



Ruote pivotanti/Pivoting wheels

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione/
With anti-corrosion treated steel sheet cabinet and tank.

Evaporatore Statico avvolto sulla vasca/
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner.

Isolamento di 85 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/
85 mm Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Struttura superiore con coperchi scorrevoli vetrati/Upper glazed cabinet and sliding glass lids.

Termostato elettronico con sbrinatorio manuale/Electronic thermostat with manual defrosting

Vano riserva/Storage tank

4 ruote pivotanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)

Possibilità di personalizzazione sui quattro lati/
Completely customizable body

Display area: 0,73 mq



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati/Graphic on 4 sides - Cestelli/Baskets



ICE CREAM

VETRINE VERTICALI/VERTICAL DISPLAY CABINETS

-18° / -30° C

FROST 180 NS

L x P x H: 400 x 574 x 1848 mm

Gas: R 290

Litri lordi/Gross capacity: 170 l.



smartdesign



Porta stecchi/
Lollies display stand

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/
RAL9006 prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/
White steel sheet Tank.

Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato
60 mm Insulation in injected

SENZA HCFC/CFC/
WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan
Evaporatore Statico a griglie fisse con
Static evaporator with fixed shelves and
cattura brina/
frost catcher

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/
Mechanical thermometer

Luce interna a LED/
Internal LED light.

2 piedini regolabili + 4 rullini/
2 adjustable feet + 4 rollers

Serratura con chiave/
Key lock

Inversione porta: su richiesta/
Door reverses: on request

Display area: 0,41 mq



Carbon look



Serratura con
chiave/Key Lock



Luce LED/
LED light



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass - Kit porta ghiaccioli/Lollies display stand



ICE CREAM
-18° / -30 C

VETRINE VERTICALI/VERTICAL DISPLAY CABINETS

FROST 250 NS



L x P x H: 442 x 615 x 1848 mm

Gas: R 290

Litri lordi/Gross capacity: 252 l.

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/

RAL9006 prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/

White steel sheet Tank.

Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/60 mm Insulation in injected

polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore/

Pipe condensing system with motorfan

Evaporatore Statico a griglie fisse con cattura

brina/Static evaporator with fixed shelves and frost

catcher

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/

Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/

Mechanical thermometer

Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 4 rullini/

2 adjustable feet + 4 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/

Door reverses: on request

Display area: 0,49 mq



Porta stecchi/Lollies display stand

smartdesign



Carbon look



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED/LED light



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass - Termostato elettronico/Electronic thermostat - Kit porta ghiaccioli/Lollies display stand



ICE CREAM

VETRINE VERTICALI/VERTICAL DISPLAY CABINETS

-18° / -30° C

FROST 350 NS

L x P x H: 600 x 639 x 1834 mm

Gas: R 290

Litri lordi/Gross capacity: 320 l.



Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/
RAL9006 prepainted steel sheet cabinet
Vasca in lamiera d'acciaio bianca/
White steel sheet Tank.
Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/60 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC
Sistema condensante a tubi con motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan
Evaporatore Statico a griglie fisse con cattura
brina/Static evaporator with fixed shelves and frost
catcher
Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanical thermostat with manual defrosting
Termometro meccanico - Mechanical thermometer
Luce interna a LED/
Internal LED light.
2 piedini regolabili + 4 rullini/
2 adjustable feet + 4 rollers
Serratura con chiave/Key lock
Inversione porta: su richiesta/
Door reverses: on request
Display area: 0,69 mq

smartdesign



Porta stecchi/Lollies
display stand



Carbon look



Serratura con
chiave/Key Lock



Luce LED/
LED light



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass - Termostato elettronico/Electronic thermostat - Kit porta ghiaccioli/Lollies display stand



ICE CREAM
-18° / -30 C

VETRINE VERTICALI/VERTICAL DISPLAY CABINETS

FROST 400 NS



L x P x H: 670 x 644 x 2000 mm

Gas: R 290

Litri lordi/Gross capacity: 415 l.

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/

RAL9006 prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/

White steel sheet Tank.

Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/60 mm Insulation in injected

polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore/

Pipe condensing system with motorfan

Evaporatore Statico a griglie fisse con cattura

brina/Static evaporator with fixed shelves

and frost catcher

Termostato meccanico con sbrinamento manuale -

Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/

Mechanical thermometer

Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 4 rullini/

2 adjustable feet + 4 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/

Door reverses: on request

Display area: 0,75 mq



Porta stecchi/Lollies display stand

smartdesign



Carbon look



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED/LED light



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass - Termostato elettronico/Electronic thermostat - Kit porta ghiaccioli/Lollies display stand



ICE CREAM

VETRINE VERTICALI/VERTICAL DISPLAY CABINETS

-18° / -30° C

FROST 350 NS 3V

L x P x H: 600 x 639 x 1834 mm

Gas: R 290

Litri lordi/Gross capacity: 320 l.



smartdesign



Porta stecchi/Lollies display stand

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/
RAL9006 prepainted steel sheet cabinet
Vasca in lamiera d'acciaio bianca/
White steel sheet Tank.
Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/60 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC
Sistema condensante a tubi con motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan
Evaporatore Statico a griglie fisse con cattura
brina/Static evaporator with fixed shelves
and frost catcher
Termostato meccanico con sbrinamento manuale
- Mechanical thermostat with manual defrosting
Termometro meccanico/
Mechanical thermometer
Luce interna a LED/Internal LED light.
2 piedini regolabili + 4 rullini/
2 adjustable feet + 4 rollers
Serratura con chiave/Key lock
Inversione porta: su richiesta/
Door reverses: on request
Display area: 1,31 mq



Carbon look



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED/LED light



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass - Termostato elettronico/Electronic thermostat - Kit porta ghiaccioli/Lollies display stand



ICE CREAM

-18° / -30 C

VETRINE VERTICALI/VERTICAL DISPLAY CABINETS

FROST 400 NS 3V



L x P x H: 670 x 644 x 200 mm

Gas: R 290

Litri lordi/Gross capacity: 415 l.

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/ RAL9006
prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/
White steel sheet Tank.

Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/60 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore/Pipe
condensing system with motorfan

Evaporatore Statico a griglie fisse con cattura brina/
Static evaporator with fixed shelves and frost catcher

Termostato meccanico con sbrinamento manuale -
Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/
Mechanical thermometer

Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 4 rullini/
2 adjustable feet + 4 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/
Door reverses: on request

Display area: 1,5 mq



Porta stecchi/Lollies
display stand

smartdesign



Carbon look



Serratura con
chiave/Key Lock



Luce LED/
LED light



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass - Termostato elettronico/Electronic thermostat - Kit
porta ghiaccioli/Lollies display stand



ICE CREAM

VETRINE VERTICALI/VERTICAL DISPLAY CABINETS

-18° / -30° C

FROST 400 NV

L x P x H: 670 x 644 x 200 mm

Gas: R 290

Litri lordi/Gross capacity: 415 l.



smartdesign



Porta stecchi/Lollies display stand



Carbon look



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED/LED light



Termostato elettronico/Electronic thermostat

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/

RAL9006 prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/

White steel sheet Tank.

Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/60 mm Insulation in injected

polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore/Pipe

condensing system with motorfan

Evaporatore ventilato a pacco alettato/

Ventilated pack evaporator

Termostato elettronico con sbrinamento manuale/

Electronic thermostat with manual defrosting

Luce interna a LED/Internal LED light.

4 griglie (540 x 393 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)/

4 shelves (540 x 393 mm) + 1 bottom shelves (515 x 393 mm)

2 piedini regolabili + 4 rullini/

2 adjustable feet + 4 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Kit porta ghiaccioli/Lollies display stand

Valvola di compensazione per apertura

facilitata della vetrina/

Compensation valve for easier door opening

Inversione porta: su richiesta/

Door reverses: on request



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass - Kit porta ghiaccioli/Lollies display stand



ICE CREAM

+2° / +8° C

FROST 400 PS

VETRINE VERTICALI/VERTICAL DISPLAY CABINETS



smartdesign



Porta stecchi/Lollies display stand



Carbon look



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED/LED light



Termostato elettronico/Electronic thermostat

L x P x H: 670 x 644 x 2000 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 415 l.

Mobile in acciaio effetto silver/Silver effect prepainted sheet body.

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/With the steel sheet Tank.

Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/60 mm Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore/ Pipe condensing system with motorfan
Evaporatore Statico a pacco alettato/ Static pack evaporator

Valvola di compensazione per apertura facilitata della vetrina/Compensation valve for easier door opening

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/ Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/Mechanical thermometer
Luce interna a LED/Internal LED light.

4 griglie (540 x 393 mm) + 1 di fondo (514 x 393 mm)/ 4 shelves (540x393 mm) + 1 bottom shelves (515x393 mm)

2 piedini regolabili + 4 rullini/ 2 adjustable feet + 4 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/ Door reverses: on request



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass - Termostato elettronico/Electronic thermostat - Kit porta ghiaccioli/Lollies display stand



ICE CREAM

VETRINE VERTICALI/VERTICAL DISPLAY CABINETS

-18° / -30° C

SHOW 400 NS SHOW 400 NV

L x P x H: 670 x 644 x 2000 mm
Gas: R600a
Litri lordi/Gross capacity: 415 l.



Patent N° 20201600004507
Patent N° 202016000071802

smartdesign



Porta stecchi/Lollies display stand



Carbon look



Serratura con chiave/Key Lock



Luce LED/LED light

Mobile in acciaio effetto silver/
Silver effect prepainted sheet body.
Vasca in lamiera d'acciaio bianca/
White steel sheet Tank.

Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/60 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan

Evaporatore Statico a griglie fisse con cattura brina
(Modello NS)/Static evaporator with fixed shelves and
frost catcher (NS Model)

Evaporatore ventilato a pacco alettato (Modello NV)/
Ventilated pack evaporator (NV Model)

Valvola di compensazione per apertura
facilitata della vetrina/
Compensation valve for easier door opening

Modello NS: Termostato e termometro meccanico con
sbrinamento manuale /Mechanical thermometer and
thermostat with manual defrosting

Modello NV: Termostato elettronico con sbrinamento
automatico /Electronic thermostat with automatic defrosting

Luce interna a LED/Internal LED light.

2 piedini regolabili + 4 rullini/2 adjustable feet + 4 rollers

Serratura con chiave/Key lock

Inversione porta: su richiesta/Door reverses: on request



A richiesta/Optional

Grafica su mobile e vetro/Graphic on body and glass - Termostato elettronico/Electronic thermostat - Kit porta ghiaccioli/Lollies display stand



ICE CREAM

VETRINE GELATO MANTECATO/IC SCOOPING CABINETS

-5° / -20° C

VIA VENETO 6C



L x P x H: 1068 x 745 x 1300 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 244 l.

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione/
With anti-corrosion treated steel sheet cabinet

Evaporatore Statico avvolto sulla vasca/
Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner.

Isolamento di 100 mm in poliuretano iniettato **SENZA HCFC/CFC**/
100 mm Insulation in injected polyurethane **WITHOUT HCFC/CFC**

Termostato elettronico con sbrinamento manuale/
Electronic thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/
Mechanic thermometer

4 ruote pivotanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)

Carapine non fornite
Cylindrical tubs not included

Quantità massima carapine (non fornite)
Cylindrical tubs max quantity (not included)
VIA VENETO 6 C: N° 6 (7,5 L.)

smartdesign

**Colori disponibili
(su richiesta)**

Available colours

(On request and special production)



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Foro servizio coni/Hole cone service



Porta coni/Cone holder



Kit lavaporzionatore/Scoop-washer kit



Ruote pivotanti/Pivoting wheels



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati/Graphic on 4 sides - Kit lavaporzionatore/Scoop-washer kit - Porta coni/Cone holder - Carapine (7,5 litri)/Cylindrical tubs (7,5 L.)



ICE CREAM

VETRINE GELATO MANTECATO/IC SCOOPING CABINETS

-5° / -20° C

VIA VENETO 8C



smartdesign

L x P x H: 1318 x 745 x 1300 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 273 l.

Mobile e vasca in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione/
With anti-corrosion treated steel sheet cabinet

Evaporatore Statico avvolto sulla vasca/Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner.

Isolamento di 100 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/
100 mm Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Termostato elettronico con sbrinamento manuale/
Electronic thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/
Mechanic thermometer

4 ruote pivotanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)

Carapine non fornite
Cylindrical tubs not included

Quantità massima carapine (non fornite)
Cylindrical tubs max quantity (not included)
VIA VENETO 8 C: N° 8 (7,5 L.)

**Colori disponibili
(su richiesta)**

Available colours

(On request and special production)



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Foro servizio coni/Hole cone service



Porta coni/Cone holder



Kit lavaporzionatore/Scoop-washer kit



Ruote pivotanti/Pivoting wheels



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati/Graphic on 4 sides - Kit lavaporzionatore/Scoop-washer kit - Porta coni/Cone holder - Carapine (7,5 litri)/Cylindrical tubs (7,5 L.)



ICE CREAM

VETRINE GELATO MANTECATO/IC SCOOPING CABINETS -15° / -22° C

BALI 7

L x P x H: 1310 x 750 x 1215 mm

Gas: R290

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 6,7 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 285 l.



Mobile in lamiera d'acciaio
preverniciata bianca trattata anti-
corrosione/Withe prepainted corrosion
proof steel cabinet body
Isolamento in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/
Insulation in injected polyurethane
WITHOUT HCFC/CFC
Refrigerazione Statica/
Static cooling system
Termostato elettronico con
sbrinamento automatico/
Electronic thermostat with
Automatic defrosting
4 ruote pivotanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)
Possibilità di personalizzazione/
Completely customizable
Luce LED interno vasca/
Internal LED light
Sportello riserva autochiudente/
Self-closing storage door
Vaschette non incluse/
Bins not included



Pianetto posteriore
INOX/Stainless steel
back shelf



Disposizione vaschette/
Bins disposition



Kit lavaporzionatore/
Scoop-washer kit



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Vano riserva/
Reserve tank



Luce interna/
Internal light



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



A richiesta/Optional

Grafica su frontale mobile/Graphics on mobile front - Kit lavaporzionatore/Scoop-washer kit - Vaschette/Bins



ICE CREAM

VETRINE GELATO MANTECATO/IC SCOOPING CABINETS -15° / -22° C

BALI 9

L x P x H: 1640 x 750 x 1215 mm

Gas: R 290

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 9,3 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 360 l.



Mobile in lamiera d'acciaio
preverniciata bianca trattata anti-
corrosione/Withe prepainted corrosion
proof steel cabinet body
Isolamento in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/
Insulation in injected polyurethane
WITHOUT HCFC/CFC
Refrigerazione Statica/
Static cooling system
Termostato elettronico con
sbrinamento automatico/
Electronic thermostat with
Automatic defrosting
4 ruote pivotanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)
Possibilità di personalizzazione/
Completely customizable
Luce LED interno vasca/
Internal LED light
Sportello riserva autochiudente/
Self-closing storage door
Vaschette non incluse/
Bins not included



Pianetto posteriore
INOX/Stainless steel
back shelf



Disposizione vaschette/
Bins disposition



Kit lavaporzionatore/
Scoop-washer kit



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Vano riserva/
Reserve tank



Luce interna/
Internal light



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



A richiesta/Optional

Grafica su frontale mobile/Graphics on mobile front - Kit lavaporzionatore/Scoop-washer kit - Vaschette/Bins



ICE CREAM

VETRINE GELATO MANTECATO/IC SCOOPING CABINETS -15° / -22° C

ANTIBE 10



L x P x H: 1330 x 911 x 1296 mm

Gas: R404A

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 12,0 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 400 l.

Mobile in lamiera d'acciaio
preverniciata bianca trattata anti-
corrosione/Withe prepainted corrosion
proof steel cabinet body

Isolamento in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/

Insulation in injected polyurethane
WITHOUT HCFC/CFC

Refrigerazione Statica/
Static cooling system

Termostato elettronico con sbrinamento
automatico/Electronic thermostat with
Automatic defrosting

4 ruote pivotanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2 wheels with brake)

Possibilità di personalizzazione/
Completely customizable

Luce LED interno vasca/
Internal LED light

Sportello riserva autochiudente/
Self-closing storage door

Vaschette non incluse/
Bins not included



Pianetto posteriore
INOX/Stainless steel
back shelf



Disposizione vaschette/
Bins disposition



Kit lavaporzionatore/
Scoop-washer kit



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Vano riserva/
Reserve tank



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



Luce interna/
Internal light



A richiesta/Optional

Grafica su frontale mobile/Graphics on mobile front - Kit lavaporzionatore/Scoop-washer kit - Vaschette/Bins



ICE CREAM

VETRINE GELATO MANTECATO/IC SCOOPING CABINETS -15° / -22° C

ANTIBE 13



L x P x H: 1680 x 911 x 1296 mm

Gas: R 404A

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 14,5 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 500 l.

Mobile in lamiera d'acciaio
preverniciata bianca trattata anti-
corrosione/Withe pre-painted

corrosion proof steel cabinet body
Isolamento in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/

Insulation in injected polyurethane

WITHOUT HCFC/CFC

Refrigerazione Statica/

Static cooling system

Termostato elettronico con

sbrinamento automatico/Electronic
thermostat with Automatic defrosting

4 ruote pivotanti (2 con freno)/

4 Pivoting wheels

(2 wheels with brake)

Possibilità di personalizzazione/

Completely customizable

Luce LED interno vasca/

Internal LED light

Sportello riserva autochiudente/

Self-closing storage door

Vaschette non incluse/

Bins not included



Pianetto posteriore
INOX/Stainless steel
back shelf



Disposizione vaschette/
Bins disposition



Kit lavaporzionatore/
Scoop-washer kit



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Vano riserva/
Reserve tank



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



Luce interna/
Internal light

A richiesta/Optional

Grafica su frontale mobile/Graphics on mobile front - Kit lavaporzionatore/Scoop-washer kit - Vaschette/Bins



MARKET





SUPERMARKET

ESPOSITORI MURALI/OPEN WALL DISPLAY CABINETS

+4° / +10° C

EGO 60



L x P x H: 600 x 715 x 900 mm

Gas: R404A

Consumo energetico/
Energy consumption (24h): 12,0 Kw

Refrigerazione ventilata/
Ventilated Cooling system
Termostato elettronico con sbrinamento
automatico/
Electronic thermostat with Automatic defrosting.
Pareti laterali in ABS + vetro/
ABS + lateral glass
Vasca in lamiera verniciata Grigio-Silver/
Gray-Silver steel sheet tank
2 Robusti ripiani con portaprezzo/
2 tough shelves
Luce interno vasca/Internal light tank
Piedini regolabili/
Adjustable feet
Paracolpi in plastica grigia/
Gray plastic bumpers

Disponibili/Available

EGO 90

(larghezza/Width) 900 mm

EGO 120

(larghezza/Width) 1200 mm



Tenda notte/Night cover - 4 ruote/4 wheels



SUPERMARKET

ESPOSITORI MURALI/OPEN WALL DISPLAY CABINETS

+2° / +8° C

SYSON PLUS 130



L x P x H: 1300 x 780 x 2020 mm

Volume Lordo/Gross capacity: (lt) 891

Volume Netto/Net capacity (lt) 760

Classe climatica/Climate class: 3

Gas refrigerante/Refrigerant Gas: R404a

Refrigerazione/Cooling system: Ventilata/Ventilated

Termostato elettronico con sbrinamento automatico/
Electronic thermostat with Automatic defrosting.

Sistema condensante maintenance free/
Maintenance free condensing system

Mobile in lamiera verniciata Grigio-Silver/
Gray-Silver painted sheet cabinet

Vasca in lamiera verniciata Grigio-Silver/
Gray-Silver steel sheet tank

3 Robusti ripiani inclinabili (dim. 1190 x 460 mm) con
portaprezzo di serie/3 Inclinable tough shelves
(dim. 1190 x 460 mm) with price holder included.

Luce interna orizzontale a LED+ 2 verticali/
Horizontal LED Internal light + 2 vertical light

Piedini regolabili/Adjustable feet

Tenda notte/Night curtain

Display area: 1,5 mq

Disponibili/Available

SYSON PLUS 60

(larghezza/Width) 600 mm

SYSON PLUS 110

(larghezza/Width) 1100 mm

SYSON PLUS 160

(larghezza/Width) 1600 mm

SYSON PLUS 190

(larghezza/Width) 1900 mm



OPTIONAL

Kit vetri scorrevoli/
Sliding glass kit



Carico MAX
ripiano/MAX load
on shelf: 110 Kg.



Termostato elettronico/
Electronic thermostat



Ventilata/Ventilated



Tenda notte/Night
curtain



2 luci verticali interne
a neon + 1 neon
orizzontale/2 internal
vertical neon lights +
1 horizontal neon



A richiesta/Optional



SUPERMARKET

ESPOSITORI MURALI COMBINATI OPEN WALL DISPLAY CABINETS



-25° / -21° C

TWO



L x P x H: 1377 x 1000 x 1985 mm

Gas: R404A

Litri lordi/Gross capacity: 370 l.

Litri lordi/Gross capacity: 295 l.

Refrigerazione ventilata/
Ventilated Cooling system

Termostato elettronico con sbrinamento
automatico/
Electronic thermostat with Automatic
defrosting.

Sistema condensante maintenance free/
Maintenance free condensing system

Mobile in lamiera verniciata Grigio-Silver/
Gray-Silver painted sheet cabinet

Vasca in lamiera verniciata Grigio-Silver/
Gray-Silver steel sheet tank

2 Robusti ripiani con portaprezzo/
2 tough shelves

Luce interna a LED/
LED Internal light

Piedini regolabili/
Adjustable feet

Paracolpi in acciaio/
Stainless steel bumpers

Disponibili/Available

TWO 200

(larghezza/Width) 2000 mm



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Luce LED/
LED light



A richiesta/Optional



SUPERMARKET

-18° / -25° C

ESPOSITORI BASSA TEMPERATURA FREEZERS SHOWCASES

WINNER AT 150

L x P x H: 1470 x 750 x 851 mm

Gas: R290

Watt: 175

Litri lordi/Gross capacity: 340 l.



Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione e cornici + batticarrello in plastica grigia/Grey anti-corrosion treated steel sheet cabinet and with plastic frames + grey bumpers

Isolamento di 70 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/70 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE

Sistema condensante maintenance free/ Maintenance free condensing system

Evaporatore Statico avvolto sulla vasca/ Foamed in evaporator pipe wrapped around the inner liner

Termostato-termometro elettronico con sbrinamento manuale/ Electronic thermostat-thermometer with manual defrosting

Coperchi vetriati scorrevoli/ Sliding glass lid models

Luce LED interno vasca/Inner tank LED light

Serratura con chiave/Key lock

6 ruote pivotanti/6 Pivoting wheels

Cestelli/Basket = 5

Display area: 0,74 mq

WINNER

Esempio di possibile disposizione ad isola

Example of possible island layout



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce LED/LED light



Serratura con chiave/Key lock



Cestello/Basket



Ruote pivotanti/Pivoting wheels



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati/Graphic on 4 sides



SUPERMARKET

CONGELATORI ORIZZONTALI/CHEST FREEZERS

-18° / -28° C

GT EVO 150



Patent N° 002901405-0001

GT EVO

Esempio di possibile disposizione ad isola
Example of possible island layout

GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250
GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250

smartdesign

L x P x H: 1500 x 944 x 838 mm
 Gas: R 290
 Watt: 300
 Litri lordi/Gross capacity: 564 l.

Mobile in lamiera d'acciaio
 preverniciata bianca trattata anti-
 corrosione/Withe prepainted corrosion
 proof steel cabinet body
 Isolamento di 70 mm in poliuretano
 iniettato SENZA HCFC/CFC/70 mm
 Insulation in injected polyurethane
 WITHOUT HCFC/CFC
 Sistema condensante a tubi con
 motoventilatore/
 Pipe condensing system with motorfan
 Termostato elettronico con
 sbrinamento manuale/
 Electronic thermostat with manual
 defrosting
 4 piedoni regolabili/
 4 Adjustable feet
 Cestelli non inclusi/
 Baskets not included
 Display area: 0,54 mq



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Quantitativo Max Cestelli
= N° 5
Max Baskets = N° 5



A richiesta/Optional

Cestelli/Baskets - Grafica sul mobile/Graphics on body - Luce interna a LED/Internal LED light



SUPERMARKET

-18° / -28° C

ISOLE VETRATE/SLIDING GLASS LID ISLANDS

GT EVO 200




Patent N° 002901405-0001

smartdesign

GT EVO

Esempio di possibile disposizione ad isola
Example of possible island layout

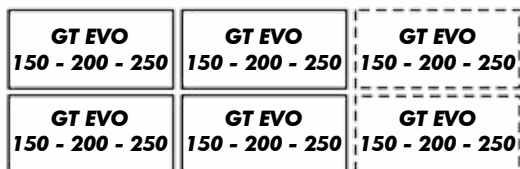

Termostato elettronico/Electronic thermostat



Quantitativo Max Cestelli = N° 7
Max Baskets = N° 7

L x P x H: 2000 x 944 x 838 mm
Gas: R290
Watt: 365
Litri lordi/Gross capacity: 808 l.

Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione/Withe prepainted corrosion proof steel cabinet body
Isolamento di 70 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/70 mm Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC
Sistema condensante a tubi con motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan
Termostato elettronico con sbrinamento manuale/
Electronic thermostat with manual defrosting
4 piedoni regolabili/
4 Adjustable feet
Cestelli non inclusi/
Baskets not included
Display area: 1,46 mq



A richiesta/Optional

Cestelli/Baskets - Grafica sul mobile/Graphics on body - Luce interna a LED/Internal LED light



SUPERMARKET

CONGELATORI ORIZZONTALI/CHEST FREEZERS

-18° / -28° C

GT EVO 250



L x P x H: 2500 x 944 x 838 mm
 Gas: R290
 Watt: 415
 Litri lordi/Gross capacity: 1037 l.

Mobile in lamiera d'acciaio
 preverniciata bianca trattata
 anti-corrosione/Withe pre-painted
 corrosion proof steel cabinet body
 Isolamento di 70 mm in
 poliuretano iniettato SENZA
 HCFC/CFC/70 mm Insulation in
 injected polyurethane WITHOUT
 HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con
 motoventilatore/
 Pipe condensing system with
 motorfan
 Termostato elettronico con
 sbrinamento manuale/
 Electronic thermostat with manual
 defrosting
 4 piedoni regolabili/
 4 Adjustable feet
 Cestelli non inclusi/
 Baskets not included
 Display area: 1,75 mq

Patent N° 002901405-0001

GT EVO

Esempio di possibile disposizione ad isola
Example of possible island layout

smartdesign

GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250
GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Quantitativo Max Cestelli = N° 9
Max Baskets = N° 9



A richiesta/Optional

Cestelli/Baskets - Grafica sul mobile/Graphics on body - Luce interna a LED/Internal LED light



SUPERMARKET

-18° / -28° C

ISOLE VETRATE/SLIDING GLASS LID ISLANDS

GT EVO 150 HGD

L x P x H: 1500 x 944 x 838 mm

Gas: R 290

Watt: 300

Litri lordi/Gross capacity: 564 l.



Patent N° 002901405-0001

Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata
bianca trattata anti-corrosione/
With pre-painted corrosion proof steel
cabinet body

Isolamento di 70 mm in poliuretano
iniettato SENZA HCFC/CFC/
70 mm Insulation in injected
polyurethane WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con
motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan

Termostato elettronico con sbrinamento
automatico/Electronic thermostat with
Automatic defrosting

4 piedoni regolabili/
4 Adjustable feet


Cestelli non inclusi/
Baskets not included

Display area: 0,54 mq

smartdesign

GT EVO

Esempio di possibile disposizione ad isola
Example of possible island layout

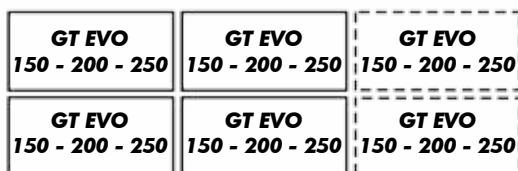

Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce interna/Internal light



Sbrinamento automatico/Automatic defrosting



Quantitativo Max Cestelli = N° 5
Max Baskets = N° 5



A richiesta/Optional

Cestelli/Baskets - Grafica sul mobile/Graphics on body



SUPERMARKET

CONGELATORI ORIZZONTALI/CHEST FREEZERS

-18° / -28° C

GT EVO 200 HGD



Patent N° 002901405-0001

smartdesign

GT EVO

Esempio di possibile disposizione ad isola
Example of possible island layout

GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250
GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce interna/Internal light



Sbrinatorio automatico/Automatic defrosting



Quantitativo Max Cestelli = N° 7
Max Baskets = N° 7

L x P x H: 2000 x 944 x 838 mm
Gas: R290
Watt: 365
Litri lordi/Gross capacity: 808 l.

Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione/
With pre-painted corrosion proof steel cabinet body
Isolamento di 70 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/
70 mm Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC
Sistema condensante a tubi con motoventilatore/
Pipe condensing system with motorfan
Termostato elettronico con sbrinatorio automatico/Electronic thermostat with Automatic defrosting
4 piedoni regolabili/
4 Adjustable feet
Cestelli non inclusi/
Baskets not included
Display area: 1,46 mq

A richiesta/Optional

Cestelli/Baskets - Grafica sul mobile/Graphics on body





SUPERMARKET

ISOLE VETRATE/SLIDING GLASS LID ISLANDS

-18° / -28° C

GT EVO 250 HGD

L x P x H: 2500 x 944 x 838 mm

Gas: R290

Watt: 415

Litri lordi/Gross capacity: 1037 l.



Patent N° 002901405-0001

GT EVO

Esempio di possibile disposizione ad isola
Example of possible island layout

smartdesign

Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione/Withe prepainted corrosion proof steel cabinet body
Isolamento di 70 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/
70 mm Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC
Sistema condensante a tubi con motoventilatore/Pipe condensing system with motorfan
Termostato elettronico con sbrinamento automatico/
Electronic thermostat with Automatic defrosting
4 piedoni regolabili/
4 Adjustable feet
Cestelli non inclusi/
Baskets not included
Display area: 1,75 mq

GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250
GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250	GT EVO 150 - 200 - 250



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce interna/Internal light



Sbrinamento automatico/Automatic defrosting



Quantitativo Max Cestelli = N° 9
Max Baskets = N° 9



A richiesta/Optional

Cestelli/Baskets - Grafica sul mobile/Graphics on body



SUPERMARKET

ISOLE VEGRATE/SLIDING GLASS LID ISLAND

-18° / -23° C

MASTER HEAD



L x P x H: 1990 x 920 x 790 mm

Gas: R290

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 8,3 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 540 l.

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione e cornici + batticarrello in plastica bianca/Withe anti-corrosion treated steel sheet cabinet and withe plastic frames
Isolamento di 70 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/70 mm injected polyurethane insulation
HCFC/CFC FREE

Coperchi vetrati curvi scorrevoli/
Sliding curved glass lids

Sistema condensante ventilato con evaporatore Statico avvolto sulla vasca/
Ventilated condenser system with Static evaporator wrapped in the tank

Termostato/termometro elettronico con sbrinamento automatico/Electronic thermostat/thermometer with automatic defrost

4 piedoni regolabili/4 Adjustable feet
Luce LED/LED light

2 divisori vasca/2 wire dividers
Cestelli non inclusi/
Basket not included



Divisori vasca/
Tank divider



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce LED/
LED light



A richiesta/Optional

Cestelli/Baskets - Grafica sul mobile/Graphics on body



SUPERMARKET

ISOLE VETRATE/SLIDING GLASS LID ISLANDS

-18° / -23° C

MASTER 150



L x P x H: 1520 x 920 x 790 mm

Gas: R290

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 8,3 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 590 l.

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione e cornici + batticarrello in plastica bianca/Withe anti-corrosion treated steel sheet cabinet and withe plastic frames + bumpers

Isolamento di 70 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/70 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE

Coperchi vetrate scorrevoli/Sliding glass lids
Sistema condensante ventilato con evaporatore Statico avvolto sulla vasca/Ventilated condenser system with Static evaporator wrapped in the tank

Termostato/termometro elettronico con sbrinamento automatico/Electronic thermostat/ thermometer with automatic defrost

4 ruote pivotanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2 with brake)


Luce LED/
LED light

2 divisori vasca/2 wire dividers

Cestelli non inclusi/Basket not included

MASTER

Esempio di possibile disposizione ad isola
Example of possible island layout

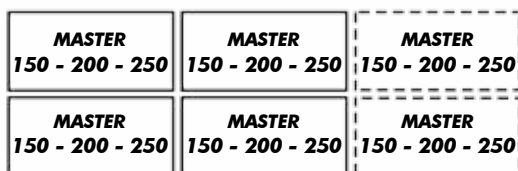

Divisori vasca/
Tank divider



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce LED/
LED light



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



Quantitativo Max Cestelli = N° 3
Max Baskets = N° 3



A richiesta/Optional

Grafica sul mobile/Graphics on body



SUPERMARKET

ISOLE VEGRATE/SLIDING GLASS LID ISLAND

-18° -23° C

MASTER 200



L x P x H: 2020 x 920 x 790 mm

Gas: R290

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 8.6 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 800 l.

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione e cornici + batticarrello in plastica bianca/Withe anti-corrosion treated steel sheet cabinet and withe plastic frames + bumpers Isolamento di 70 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/70 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE

Coperchi vetrati scorrevoli/
Sliding glass lids

Sistema condensante ventilato con evaporatore Statico avvolto sulla vasca/
Ventilated condenser system with Static evaporator wrapped in the tank
Termostato/termometro elettronico con sbrinamento automatico/
Electronic thermostat/thermometer with automatic defrost

4 ruote pivotanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2 with brake)

Luce LED/LED light

2 divisori vasca/2 wire dividers

Cestelli non inclusi/Basket not included

MASTER

Esempio di possibile disposizione ad isola

Example of possible island layout

MASTER 150 - 200 - 250	MASTER 150 - 200 - 250	MASTER 150 - 200 - 250
MASTER 150 - 200 - 250	MASTER 150 - 200 - 250	MASTER 150 - 200 - 250



Divisori vasca/
Tank divider



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce LED/
LED light



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



Quantitavo Max Cestelli = N° 7
Max Baskets = N° 5



A richiesta/Optional

Grafica sul mobile/Graphics on body



SUPERMARKET

ISOLE VETRATE/SLIDING GLASS LID ISLANDS

-18° / -23° C

MASTER 250

L x P x H: 2500 x 920 x 790 mm

Gas: R290

Consumo energetico/

Energy consumption (24h): 6,4 Kw

Litri lordi/Gross capacity: 1030 l.



MASTER

Esempio di possibile disposizione ad isola
Example of possible island layout



Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione e cornici + batticarrello in plastica bianca/
With anti-corrosion treated steel sheet cabinet and with plastic frames

Isolamento di 70 mm di poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/

70 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE
Coperchi vetrate scorrevoli/Sliding glass lids

Sistema condensante ventilato con evaporatore Statico avvolto sulla vasca/Ventilated condenser system with Static evaporator wrapped in the tank

Termostato/termometro elettronico con sbrinamento automatico/

Electronic thermostat/thermometer with automatic defrost

4 ruote pivotanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2 with brake)

Luce LED/LED light

2 divisori vasca/2 wire dividers

Cestelli non inclusi/Basket not included



Divisori vasca/
Tank divider



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce LED/
LED light



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



Quantitativo Max Cestelli = N° 9
Max Baskets = N° 7



A richiesta/Optional

Grafica sul mobile/Graphics on body



SUPERMARKET

ISOLE VEGRATE/SLIDING GLASS LID ISLAND



-18° / -23° C

MASTER



Master

Esempio di possibile disposizione ad isola
Example of possible island layout

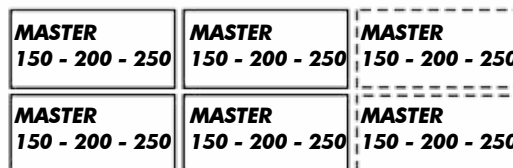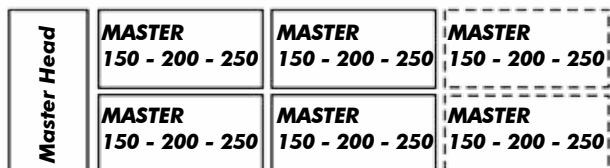



SUPERMARKET

ISOLE PANORAMICHE APERTE/OPEN ISLANDS

0° / +2° C

SQUARE 130



L x P x H: 1385 x 1185 x 1020 mm

Gas: R290

Litri lordi/Gross capacity: 298 l.

- Mobile in lamiera verniciata Grigio-Silver/
Gray-Silver painted sheet cabinet
- Vasca in lamiera verniciata Grigio-Silver/
Gray-Silver steel sheet tank
- Vetri frontali e laterali/
Frontal and lateral glass
- Evaporatore ventilato a pacco alettato/
Ventilated pack evaporator
- Termostato/termometro elettronico con sbrinamento automatico/
Electronic thermostat/thermometer with automatic defrost
- 4 ruote pivotanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2with brake)
- Eliminazione automatica acqua di condensa/
Automatic elimination of condensate water
- Batticarrello inox/
Stainless steel bumper



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



Termostato elettronico/Electronic thermostat



A richiesta/Optional



SUPERMARKET

ISOLE PANORAMICHE APERTE/OPEN ISLANDS

+2° / +4° C

OPEN ISLAND 150 P

L x P x H: 1615 x 1115 x 960 mm

Gas: R404a

Litri lordi/Gross capacity: 273 l.



Mobile in lamiera verniciata Grigio-Silver/
 Silver/Gray-Silver painted sheet cabinet
 Vasca in lamiera verniciata Grigio-Silver/
 Gray-Silver steel sheet tank
 Vetri frontali e laterali/
 Frontal and lateral glass
 Evaporatore ventilato a pacco alettato/
 Ventilated pack evaporator
 Termostato/termometro elettronico con
 sbrinamento automatico/
 Electronic thermostat/thermometer with
 automatic defrost
 4 ruote pivotanti (2 con freno)/
 4 Pivoting wheels (2with brake)
 Eliminazione automatica acqua di
 condensa/
 Automatic elimination of condensate
 water
 Batticarrello inox/Stainless steel bumper



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati/Graphic on 4 sides



SUPERMARKET

ISOLE PANORAMICHE APERTE/OPEN ISLANDS

+2° / +4° C

OPEN ISLAND 200 P

L x P x H: 2150 x 1115 x 960 mm

Gas: R404a

Litri lordi/Gross capacity: 273 l.



Mobile in lamiera verniciata
 Grigio-Silver/Gray-Silver
 painted sheet cabinet
 Vasca in lamiera verniciata
 Grigio-Silver/
 Gray-Silver steel sheet tank
 Vetri frontali e laterali/
 Frontal and lateral glass
 Evaporatore ventilato a pacco
 alettato/
 Ventilated pack evaporator
 Termostato/termometro
 elettronico con sbrinamento
 automatico/Electronic
 thermostat/thermometer with
 automatic defrost
 4 ruote pivottanti (2 con freno)/
 4 Pivoting wheels (2 with brake)
 Eliminazione automatica acqua
 di condensa/
 Automatic elimination of
 condensate water
 Batticarrello inox/
 Stainless steel bumper



Ruote pivottanti/
Pivoting wheels



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati/Graphic on 4 sides



SUPERMARKET

ISOLE PANORAMICHE APERTE/OPEN ISLANDS

-18° / -20° C

OPEN ISLAND 150 N

L x P x H: 1615 x 1115 x 960 mm

Gas: R404a

Litri lordi/Gross capacity: 273 l.



Mobile in lamiera verniciata Grigio-Silver/
Silver/
Gray-Silver painted sheet cabinet
Vasca in lamiera verniciata Grigio-Silver/Gray-Silver steel sheet tank
Vetri frontali e laterali/
Frontal and lateral glass
Evaporatore ventilato a pacco alettato/Ventilated pack evaporator
Termostato/termometro elettronico con sbrinamento automatico/
Electronic thermostat/thermometer with automatic defrost
4 ruote pivotanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2 with brake)
Eliminazione automatica acqua di condensa/Automatic elimination of condensate water
Batticarrello inox/
Stainless steel bumper



Ruote pivotanti/
Pivoting wheels



Termostato elettronico/Electronic thermostat



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati/Graphic on 4 sides



SUPERMARKET

ISOLE PANORAMICHE APERTE/OPEN ISLANDS

-18° / -20° C

OPEN ISLAND 200 N

L x P x H: 2150 x 1115 x 960 mm

Gas: R404a

Litri lordi/Gross capacity: 273 l.



Mobile in lamiera verniciata
Grigio-Silver/Gray-Silver
painted sheet cabinet

Vasca in lamiera verniciata
Grigio-Silver/Gray-Silver steel
sheet tank

Vetri frontali e laterali/
Frontal and lateral glass

Evaporatore ventilato a pacco
alettato/
Ventilated pack evaporator

Termostato/termometro
elettronico con sbrinamento
automatico/Electronic
thermostat/thermometer with
automatic defrost

4 ruote pivottanti (2 con freno)/
4 Pivoting wheels (2with brake)

Eliminazione automatica acqua
di condensa/
Automatic elimination of
condensate water

Batticarrello inox/
Stainless steel bumper



Ruote pivottanti/
Pivoting wheels



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati/Graphic on 4 sides

CATERING





CATERING

CONGELATORI ORIZZONTALI/CHEST FREEZERS

-18° / -25° C

CHF 200



L x P x H: 1063 x 670 x 900 mm

Gas: R 134a

Watt: 87

Litri lordi/Gross capacity: 218 l.

- Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione/Withe prepainted corrosion proof steel cabinet body
- Vasca in alluminio goffrato/ Embossed aluminium sheet tank
- Coperchio: superficie interna in plastica, esterna in lamiera plastificata bianca trattata anticorrosione/ Lid: inner side made of plastic, outer side made of withe plasticized anti-corrosion treated sheet heet tank
- Isolamento di 65 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/
65 mm Insulation in injected polyurethane
WITHOUT HCFC/CFC
- Sistema condensante Statico a fili/
Wire tube Static condensing system
- Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanical thermostat with manual defrosting
- Termometro meccanico/Mechanical thermometer
- Luce interna/Internal light
- Serratura con chiave/Key Lock
- 4 rullini unidirezionali/
4 one-way rollers
- Possibilità di personalizzazione sui quattro lati
Completely customizable body



Serratura con chiave/Key Lock



Luce interna/Internal light

A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati- coperchio/Graphic on 4 sides-top





CATERING

CONGELATORI ORIZZONTALI/CHEST FREEZERS

-18° / -25° C

CHF 300

L x P x H: 1100 x 685 x 870 mm

Gas: R 134a

Watt: 130

Litri lordi/Gross capacity: 289 l.



Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca
trattata anti-corrosione/Withe prepainted corrosion
proof steel cabinet body

Vasca in alluminio goffrato/
Embossed aluminium sheet tank

Coperchio: superficie interna in plastica, esterna in
lamiera plastificata bianca trattata anticorrosione/
Lid: inner side made of plastic, outer side made of
withe plasticized anti-corrosion treated sheet heet tank

Isolamento di 65 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/
65 mm Insulation in injected polyurethane
WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante Statico a fili/
Wire tube Static condensing system

Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
Mechanical thermostat with manual defrosting

Termometro meccanico/Mechanical thermometer
Luce interna/Internal light

Serratura con chiave/Key Lock
4 rullini unidirezionali/
4 one-way rollers

Possibilità di personalizzazione sui quattro lati
Completely customizable body



Serratura con
chiave/Key Lock



Luce interna/
Internal light

A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati- coperchio/Graphic on 4 sides-top





CATERING

CONGELATORI ORIZZONTALI/CHEST FREEZERS

-18° / -25° C

CHF 400

L x P x H: 1390 x 685 x 870 mm

Gas: R 134a

Watt: 160

Litri lordi/Gross capacity: 368 l.



Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata bianca trattata anti-corrosione/Withe prepainted corrosion proof steel cabinet body
 Vasca in alluminio goffrato/ Embossed aluminium sheet tank
 Coperchio: superficie interna in plastica, esterna in lamiera plastificata bianca trattata anticorrosione/Lid: inner side made of plastic, outer side made of withe plasticized anti-corrosion treated sheet heet tank
 Isolamento di 65 mm in poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC/
 65 mm Insulation in injected polyurethane WITHOUT HCFC/CFC
 Sistema condensante Statico a fili/Wire tube Static condensing system
 Termostato meccanico con sbrinamento manuale/
 Mechanical thermostat with manual defrosting
 Termometro meccanico/
 Mechanical thermometer
 Luce interna/Internal light
 Serratura con chiave/Key Lock
 4 rullini unidirezionali/
 4 one-way rollers
 Possibilità di personalizzazione sui quattro lati
 Completely customizable body



Serratura con chiave/Key Lock



Luce interna/Internal light

A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati- coperchio/Graphic on 4 sides-top





CATERING

CONGELATORI ORIZZONTALI/CHEST FREEZERS

-18° / -25° C

CHF 500

L x P x H: 1520 x 685 x 870 mm

Gas: R 134a

Watt: 210

Litri lordi/Gross capacity: 433 l.



Mobile in lamiera d'acciaio preverniciata
bianca trattata anti-corrosione/Withe
prepainted corrosion proof steel cabinet body
Vasca in alluminio goffrato/
Embossed aluminium sheet tank
Coperchio: superficie interna in plastica,
esterna in lamiera plastificata bianca trattata
anticorrosione/
Lid: inner side made of plastic, outer
side made of withe plasticized anti-corrosion
treated sheet heet tank
Isolamento di 65 mm in poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/
65 mm Insulation in injected polyurethane
WITHOUT HCFC/CFC
Sistema condensante Statico a fili/
Wire tube Static condensing system
Termostato meccanico con sbrinamento
manuale/
Mechanical thermostat with manual defrosting
Termometro meccanico/
Mechanical thermometer
Luce interna/Internal light
Serratura con chiave/Key Lock
4 rullini unidirezionali/
4 one-way rollers
Possibilità di personalizzazione sui quattro lati
Completely customizable body



Serratura con
chiave/Key Lock



Luce interna/
Internal light

A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati- coperchio/Graphic on 4 sides-top





CATERING

CONGELATORI ORIZZONTALI/CHEST FREEZERS

-18° / -25° C

CHF 700



L x P x H: 1542 x 872 x 982 mm

Gas: R290a

Litri lordi/Gross capacity: 628 l.

Sistema condensante a pacco alettato con
 motoventilatore/*Finned pack condensing
 system with motorfan*
 Isolamento di 75 mm di poliuretano iniettato
 SENZA HCFC/CFC
*75 mm injected polyurethane insulation
 HCFC/CFC FREE*
 Termostato elettronico con sbrinamento
 manuale/
Electronic thermostat with manual defrosting
 Luce interna/*Internal light*
 Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata
 anti-corrosione/
*With anticorrosion treated steel sheet
 cabinet*
 Vasca in lamiera bianca atossica/
With atoxic steel sheet tank
 Coperchio ad apertura compensata dotati di
 serratura a chiave/
Lockable self-balancing top
 4 rullini unidirezionali/*4 one-way rollers*



Serratura con
chiave/Key Lock



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Luce interna/
Internal light

A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati- coperchio/*Graphic on 4 sides-top*





CATERING

CONGELATORI ORIZZONTALI/CHEST FREEZERS

-18° / -25° C

CHF 900 DD

L x P x H: 2055 x 872 x 983 mm
Gas: R290a

Litri lordi/Gross capacity: 777 l.



Sistema condensante a pacco alettato con motoventilatore/
Finned pack condensing system with motorfan

Isolamento di 75 mm di poliuretano iniettato SENZA HCFC/CFC
75 mm injected polyurethane insulation HCFC/CFC FREE

Termostato elettronico con sbrinamento manuale/
Electronic thermostat with manual defrosting

Luce interna/Internal light

Mobile in lamiera d'acciaio bianca trattata anti-corrosione/
With anticorrosion treated steel sheet cabinet

Vasca in lamiera bianca atossica/
With atoxic steel sheet tank

Coperchio ad apertura compensata dotati di serratura a chiave/
Lockable self-balancing top

4 rullini unidirezionali/
4 one-way rollers



Doppia vasca/
Double tank



Serratura con chiave/Key Lock



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce interna/Internal light



A richiesta/Optional

Grafica su 4 lati- coperchio/Graphic on 4 sides-top



CATERING

ARMADI CONGELATORI/UPRIGHT FREEZERS

-18° / -22° C

GOURMET 450 NA



L x P x H: 668 x 663 x 1995 mm
Gas: R 600a

Litri lordi/Gross capacity: 416 l.

- Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/
RAL9006 prepainted steel sheet cabinet
- Vasca in lamiera bianca atossica/
With atoxic steel sheet tank
- Refrigerazione/Cooling system: Statica/Static
- Sistema condensante ventilato-Statico/
Ventilated-Static condensing system
- Valvola di compensazione per apertura facilitata
della porta/
Compensation valve: easier door opening
- Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC
60 mm injected polyurethane insulation HCFC/
CFC FREE
- Termostato elettronico con sbrinamento manuale-
automatico/Electronic thermostat with manual-
Automatic defrosting
- Serratura con chiave/Key Lock
- 4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili/
4 one-way rollers + 2 Adjustable feet
- 4 griglie (540 x 390 mm) +
1 di fondo (560 x 380 mm)/
4 shelves (540 x 390 mm) +
1 bottom shelves (560 x 380 mm)



Serratura con chiave/Key Lock



Griglie/Shelves



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Maniglia porta/Door handle



A richiesta/Optional



CATERING

ARMADI CONGELATORI/UPRIGHT FREEZERS

-18° / -22° C

GOURMET 600 NA



L x P x H: 670 x 830 x 1995 mm

Gas: R 600a

Litri lordi/Gross capacity: 525 l.

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/
RAL9006 prepainted steel sheet cabinet
Vasca in lamiera bianca atossica/
With atoxic steel sheet tank
Refrigerazione/Cooling system: Statica/Static
Sistema condensante ventilato-Statico/
Ventilated-Static condensing system
Consumo energetico (kW/24h)/
Energy consumption (kW/24h): 1,35
Valvola di compensazione per apertura facilitata
della porta/
Compensation valve: easier door opening
Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/
60 mm injected polyurethane insulation HCFC/
CFC FREE
Termostato elettronico con sbrinamento
manuale-automatico/Electronic thermostat with
manual-Automatic defrosting
Serratura con chiave/Key Lock
4 rullini unidirezionale + 2 piedini regolabili - 4
one-way rollers + 2 Adjustable feet
4 griglie (540 x 530 mm) +
1 di fondo (560 x 520 mm)/
4 shelves (540 x 530 mm) +
1 bottom shelves (560 x 520 mm)



Serratura con chiave/Key Lock



Griglie/Shelves



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Maniglia porta/Door handle



A richiesta/Optional



CATERING

ARMADI REFRIGERATI/UPRIGHT COOLERS

0° / +8° C

AC 14 P



L x P x H: 610 x 572 x 870 mm

Gas: R 290

Litri lordi/Gross capacity: 140 l.


Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/
 RAL9006 prepainted steel sheet cabinet
 Vasca in lamiera d'acciaio bianca/
 Withe steel sheet Tank.
 Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato
 SENZA HCFC/CFC/
 40 mm Insulation in injected polyurethane
 WITHOUT HCFC/CFC
 Sistema condensante a tubi con
 motoventilatore - Roll bond con agitatore /
 Pipe condensing system with motorfan- fan
 assisted Roll bond 2 griglie (500 x 400 mm)/
 4 shelves (500 x 400 mm)
 Termostato elettronico con sbrinamento
 manuale/
 Electronic thermostat with manual defrosting
 2 piedini regolabili + 2 rullini/
 2 adjustable feet + 2 rollers
 Serratura con chiave/Key lock



Serratura con chiave/Key Lock



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Lamiera effetto Silver/Body Silver effect



A richiesta/Optional



CATERING

ARMADI REFRIGERATI/UPRIGHT COOLERS

+2° / +8° C

AC 42 P



L x P x H: 610 x 632 x 1885 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 376 l.

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/

RAL9006 prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/

With the steel sheet Tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/

40 mm Insulation in injected polyurethane

WITHOUT HCFC/CFC

Sistema condensante a tubi con

motoventilatore - Roll bond con agitatore/Pipe

condensing system with motorfan- fan assisted

Roll bond 4 griglie (500 x 400 mm)/

4 shelves (500 x 400 mm)

Termostato elettronico con sbrinamento

manuale/

Electronic thermostat with manual defrosting

2 piedini regolabili + 2 rullini/

2 adjustable feet + 2 rollers


Serratura con chiave/Key lock



Serratura con chiave/Key Lock



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Lamiera effetto Silver/Body Silver effect



A richiesta/Optional



CATERING

ARMADI REFRIGERATI/UPRIGHT COOLERS

+2° / +8° C

AC 70 P



L x P x H: 785 x 802 x 1883 mm

Gas: R600a

Litri lordi/Gross capacity: 610 l.


Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/
 RAL9006 prepainted steel sheet cabinet
 Vasca in lamiera d'acciaio bianca/
 Withe steel sheet Tank.
 Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato
 SENZA HCFC/CFC/
 40 mm Insulation in injected polyurethane
 WITHOUT HCFC/CFC
 Sistema condensante a tubi con
 motoventilatore - Roll bond con agitatore/
 Pipe condensing system with motorfan- fan
 assisted Roll bond Termostato elettronico
 con sbrinamento manuale/
 Electronic thermostat with manual defrosting
 2 piedini regolabili + 2 rullini/
 2 adjustable feet + 2 rollers
 Serratura con chiave/Key lock



Serratura con chiave/Key Lock



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Lamiera effetto Silver/Body Silver effect



A richiesta/Optional



CATERING

ARMADI REFRIGERATI/UPRIGHT COOLERS

+2° / +8° C

COOK 700 P

L x P x H: 740 x 830 x 1950 mm

Gas: R 404A

Litri lordi/Gross capacity: 612 l.



Mobile e vasca in lamiera d'acciaio inox -
Stainless steel sheet cabinet and tank
Refrigerazione/Cooling system: Statica/Static
Sistema condensante ventilato-Statico/
Ventilated-Static condensing system
Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/
60 mm injected polyurethane insulation
HCFC/CFC FREE
Termostato elettronico/
Electronic thermostat
Luce interna/Internal light
Serratura - Lock
4 piedi regolabili/
4 Adjustable feet
3 griglie (600 x 680 mm)/
3 shelves (600 x 680 mm)



Serratura con
chiave/Key Lock



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Luce interna/
Internal light



A richiesta/Optional





CATERING

ARMADI REFRIGERATI/UPRIGHT COOLERS

+2° / +8° C

COOK 1400 P

L x P x H: 1420 x 830 x 1950 mm

Gas: R 404A

Litri lordi/Gross capacity: 1220 l.



Mobile e vasca in lamiera d'acciaio inox/
 Stainless steel sheet cabinet and tank
 Refrigerazione/Cooling system: Statica/Static
 Sistema condensante ventilato-Statico/
 Ventilated-Static condensing system
 Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato
 SENZA HCFC/CFC/
 60 mm injected polyurethane insulation
 HCFC/CFC FREE
 Termostato elettronico/Electronic thermostat
 Luce interna/Internal light
 Serratura - Lock
 4 piedi regolabili/
 4 Adjustable feet
 3 griglie (600 x 680 mm)/
 3 shelves (600 x 680 mm)



Serratura con chiave/Key Lock



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce interna/Internal light



A richiesta/Optional





CATERING

ARMADI CONGELATORI/UPRIGHT FREEZERS

-25° / -18° C

AC 14 N



L x P x H: 610 x 572 x 870 mm

Gas: R 290

Litri lordi/Gross capacity: 115 l.


Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/
 RAL9006 prepainted steel sheet cabinet
 Vasca in lamiera d'acciaio bianca/
 Withe steel sheet Tank.
 Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato
 SENZA HCFC/CFC/
 60 mm Insulation in injected polyurethane
 WITHOUT HCFC/CFC
 Evaporatore Statico avvolto sulla vasca/
 Foamed in evaporator pipe wrapped around
 the inner liner
 2 griglie (500 x 400 mm)/
 2 shelves (500 x 400 mm)
 Termostato elettronico
 con sbrinamento manuale/
 Electronic thermostat with manual defrosting
 2 piedini regolabili + 2 rullini/
 2 adjustable feet + 2 rollers
 Serratura con chiave/Key lock



Serratura con chiave/Key Lock



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Lamiera effetto Silver/Body Silver effect



A richiesta/Optional



CATERING

ARMADI CONGELATORI/UPRIGHT FREEZERS

-25° / -18° C

AC 42 N



L x P x H: 600 x 613 x 1885 mm

Gas: R 290

Litri lordi/Gross capacity: 360 l.

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/

RAL9006 prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/

White steel sheet Tank.

Isolamento di 60 mm in poliuretano iniettato

SENZA HCFC/CFC/

60 mm Insulation in injected polyurethane

WITHOUT HCFC/CFC

Evaporatore Statico a griglie fisse con cattura brina/

Static evaporator with fixed shelves and frost catcher

Termostato elettronico con sbrinamento manuale/

Electronic thermostat with manual defrosting

2 piedini regolabili + 2 rullini/

2 adjustable feet + 2 rollers


Serratura con chiave/Key lock



Serratura con chiave/Key Lock



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Lamiera effetto Silver/Body Silver effect



A richiesta/Optional



CATERING

ARMADI CONGELATORI/UPRIGHT FREEZERS

-25° / -18° C

AC 70 N



L x P x H: 785 x 802 x 1883 mm

Gas: R290

Litri lordi/Gross capacity: 610 l.

Mobile in lamiera preverniciata RAL9006/
RAL9006 prepainted steel sheet cabinet

Vasca in lamiera d'acciaio bianca/
White steel sheet Tank.

Isolamento di 40 mm in poliuretano iniettato
40 mm Insulation in injected polyurethane

SENZA HCFC/CFC/
WITHOUT HCFC/CFC

Evaporatore Statico a griglie fisse con cattura brina/
Static evaporator with fixed shelves and frost catcher

Termostato elettronico con sbrinamento manuale/
Electronic thermostat with manual defrosting

2 piedini regolabili + 2 rullini/
2 adjustable feet + 2 rollers

Serratura con chiave/Key lock



Serratura con chiave/Key Lock



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Lamiera effetto Silver/Body Silver effect



A richiesta/Optional



CATERING

ARMADI CONGELATORI/UPRIGHT FREEZERS

-25° / -18° C

COOK 700 N



L x P x H: 740 x 830 x 1950 mm

Gas: R 404A

Litri lordi/Gross capacity: 612 l.

- Mobile e vasca in lamiera d'acciaio inox/
Stainless steel sheet cabinet and tank
- Refrigerazione/Cooling system: Statica/Static
- Sistema condensante ventilato-Statico/
Ventilated-Static condensing system
- Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/
60 mm injected polyurethane insulation
HCFC/CFC FREE
- Termostato elettronico/Electronic thermostat
- Luce interna/Internal light
- Serratura con chiave/Key Lock
- 4 piedi regolabili/4 Adjustable feet
- 3 griglie (600 x 680 mm)/
3 shelves (600 x 680 mm)



Serratura con chiave/Key Lock



Termostato elettronico/Electronic thermostat



Luce interna/Internal light



A richiesta/Optional





CATERING

ARMADI CONGELATORI/UPRIGHT FREEZERS

-25° / -18° C

COOK 1400 N

L x P x H: 1420 x 830 x 1950 mm

Gas: R 404A

Litri lordi/Gross capacity: 1220 l.



Mobile e vasca in lamiera d'acciaio inox/
Stainless steel sheet cabinet and tank
Refrigerazione/Cooling system: Statica/Static
Sistema condensante ventilato-Statico/
Ventilated-Static condensing system
Isolamento di 60 mm di poliuretano iniettato
SENZA HCFC/CFC/
60 mm injected polyurethane insulation
HCFC/CFC FREE
Termostato elettronico/Electronic thermostat
Luce interna/Internal light
Serratura con chiave/Key Lock
4 piedi regolabili/4 Adjustable feet
3 griglie (600 x 680 mm)/
3 shelves (600 x 680 mm)



Serratura con
chiave/Key Lock



Termostato
elettronico/Electronic
thermostat



Luce interna/
Internal light



A richiesta/Optional





DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

MOD.	Dimensioni interne (L x P x H) Internal dimensions (W x D x H)			Dimensioni imballo (L x P x H) Pack dimension (W x D x H)			m ³	Kg
	L	P	H	L	P	H		
		mm			mm			
CS 21	262	280	370	380	450	510	0,09	16,5
CS 50	375	365	405	490	540	545	0,09	25
CS 68	360	360	580	485	530	725	0,19	26
CT 80	360	335	645	560	515	1020	0,29	33
CAN 50 T	Ø 350		502	460	460	900	0,19	25
RB 300	970	470	650	1120	720	930	0,75	47
RB 400	1290	470	650	1360	720	930	0,91	51
SELF BAR 1	520	380	757	560	570	1030	0,33	55
SELF BAR 2	840	360	730	960	570	1030	0,56	72
SELF BAR 3	1250	360	730	1410	570	1030	0,83	90
FV 300 S	372	580	1452	520	710	1990	0,73	80
FV 300 S BLACK	372	580	1452	520	710	1990	0,73	80
FV 390.1 CL	510	460	1600	610	620	2200	0,83	83
RETRO' 280 S	415	515	1120	525	700	1850	0,68	97
KRYO 14	520	470	610	635	650	1006	0,42	43
KRYO 42	520	470	1655	635	650	1980	0,82	85
KRYO 42 CL	520	470	1655	635	650	2130	0,88	88
KRYO 42 BLACK	520	470	1655	635	650	1980	0,82	85
KRYO 42 CL BLACK	520	470	1655	635	650	2130	0,88	88
FV 110 SD	995	624	1450	1170	790	2180	2,01	164
CW 130	410	410	735	520	600	885	0,28	36
CW 350	520	460	1360	650	700	1575	0,72	62
CW 400	520	470	610	635	635	1980	0,80	85
CW 400 MT	520	470	610	635	635	1980	0,80	85
CW 400 INOX	520	470	610	635	635	1980	0,80	85
WINE CLASS	520	470	610	635	650	2000	0,83	85
CW 400 L	520	470	610	650	650	2000	0,85	131
CW 800 L	520 + 520	470	610	1335	695	2000	1,86	236
OLAF 50	370	345	510	510	525	680	0,18	40
OLAF 50 C	410	355	510	560	510	900	0,25	50
POP 50	370	390	193	565	820	445	0,21	30
POP 60	545	390	193	810	730	580	0,34	36
KAPPA 100	400	585	600	625	770	890	0,43	52
KAPPA 200	656	550	600	880	770	890	0,60	56
CIS 160 AT	530	540	600	740	760	950	0,53	49
CIS 260 AT	855	540	600	1070	770	950	0,78	64
CIS 360 AT	1120	540	600	1335	770	950	0,98	76

Dimensioni interne (L x P x H)
Internal dimensions (W x D x H)
Dimensioni imballo
(L x P x H)
Pack dimension
(W x D x H)
m³
Kg

MOD.	L	P	H	L	P	H	m ³	Kg
CIS 460 AT	1395	540	600	1610	770	950	1,18	89
CIS 160 VT	530	540	600	740	760	950	0,53	49
CIS 260 VT	855	540	600	1070	770	950	0,78	64
CIS 360 VT	1120	540	600	1335	760	950	0,96	76
CIS 460 VT	1395	540	600	1610	770	950	1,16	88
CIS 160 CC	530	540	600	740	760	950	0,53	49
CIS 260 CC	855	540	600	1070	770	950	0,78	64
CIS 360 CC	1120	540	600	1335	760	950	0,96	76
CIS 460 CC	1395	540	600	1610	770	950	1,18	89
BMAX RT 400 AT	1080	560	760	1330	780	1060	1,10	98
BMAX RT 680 AT	1330	560	760	1580	780	1080	1,33	110
FROST 180 NS	280	430	1412	460	660	1980	0,60	105
FROST 250 NS	322	555	1412	520	710	1980	0,73	112
FROST 350 NS	480	490	1373	640	670	2000	0,86	115
FROST 350 NS 3V	480	490	1373	640	670	2000	0,86	135
FROST 400 NS	550	420	1396	700	670	2130	1,00	126
FROST 400 NS 3V	550	420	1396	700	670	2130	1,00	129
FROST 400 NV	550	445	1334	700	670	2130	1,00	126
FROST 400 PS	550	500	1396	700	670	2130	1,00	126
SHOW 400 NS	550	420	1396	725	690	2160	1,08	132
SHOW 400 NV	550	445	1334	725	690	2160	1,08	132
VIA VENETO 6C	850	500	700	1130	785	1070	0,95	65
VIA VENETO 8C	1100	500	700	1380	785	1070	1,16	72
BALI 7	1160	450	320	1450	850	1380	1,70	120
BALI 9	1490	450	320	1740	810	1380	1,94	150
ANTIBE 10	1155	520	440	1500	1050	1440	2,27	150
ANTIBE 13	1500	520	440	1688	920	1304	2,02	180
EGO 60	-	-	-	800	950	1600	1,22	90
SYSON PLUS 130	1206	560	1320	1450	950	2170	2,99	220
TWO	-	-	-	1570	1150	2470	4,45	350
WINNER AT 150	1330	610	605	1530	810	910	1,13	140
EVO 150 GT	1350	775	470	1600	1010	900	1,45	83
EVO 200 GT	1850	775	470	2100	1010	900	1,91	98
EVO 250 GT	2350	775	470	2580	1010	900	2,35	165
EVO 150 GT HGD	1350	775	470	1600	1010	900	1,45	83
EVO 200 GT HGD	1850	775	470	2100	1010	900	1,91	98
EVO 250 GT HGD	2350	775	470	2580	1010	900	2,35	165
MASTER HEAD	1865	775	495	2070	1020	850	1,79	155



DATI TECNICI/TECHNICAL DATA

MOD.	Dimensioni interne (L x P x H) Internal dimensions (W x D x H)			Dimensioni imballo (L x P x H) Pack dimension (W x D x H)			m ³	Kg
	L	P	H	L	P	H		
	mm			mm				
MASTER 150	1360	775	495	1670	1020	850	1,45	129
MASTER 200	1880	775	495	2140	1020	850	1,86	161
MASTER 250	2360	775	495	2600	1020	850	2,25	193
SQUARE 130	1250	900	265	1400	1180	1200	1,98	205
OPEN ISLAND 150 P	1400	800	280	1730	1165	1145	2,31	290
OPEN ISLAND 200 P	1935	800	280	1730	1165	1145	2,31	290
OPEN ISLAND 150 N	1400	800	280	2230	1165	1080	2,81	330
OPEN ISLAND 200 N	1935	800	280	2230	1165	1080	2,81	330
CHF 200	745	472	684	920	710	930	0,61	39
CHF 300	962	472	684	1120	720	930	0,75	47
CHF 400	1192	472	684	1360	720	930	0,91	51
CHF 500	1382	472	684	1580	730	900	1,04	57
CHF 700	1385	626	740	1630	935	1210	1,84	102
CHF 900 DD	1430 + 400	626	740	2150	935	1210	2,43	130
GOURMET 450 NA	550	435	1528	670	680	2150	0,98	134
GOURMET 600 NA	550	580	1528	705	725	2150	1,10	134
AC 14 P	520	470	610	635	650	1006	0,42	47
AC 42 P	520	470	1655	635	650	1980	0,82	85
AC 70 P	655	630	1615	810	820	2052	1,36	93
COOK 700 P	620	700	1410	770	850	2070	1,35	143
COOK 1400 P	1300	700	1410	1380	850	2070	2,37	226
AC 14 N	520	470	610	635	650	1006	0,42	48
AC 42 N	520	470	1655	635	650	1980	0,82	85
AC 70 N	655	630	1615	880	820	2052	1,36	93
COOK 700 N	620	700	1410	770	850	2070	1,35	143
COOK 1400 N	1300	700	1410	1380	850	2070	2,43	226